

## 1254PB-FS

### CASA-Alpha Sicherheits-Einsteckschloss

Sicherheits-Einsteckschloss mit Fallensicherung (FS)

**Amoktauglich**

Nuss 9 mm; Stahl, zweiteilig  
Distanz RZ+PZ 78 mm  
Falle Stahl, vernickelt  
Rundstulp 18 mm und 20 mm, INOX matt  
Zusatzsicherung mit Fallensicherung

**Dornmass:** 60; 70; 80 mm

**1254PB-FS.6** RZ-Rundzylinder

**1254PB-FS.7** PZ-Profilzylinder

#### Anwendung:

Geeignet für Neubauten im Renovationsbereich von Gemeindeverwaltungen, Sozialämter, Schulen, Klassenzimmern und Lehrerzimmer; Kantinen, Konferenz- und Büroräume.

#### Funktion:

it echsel

Durch die Fallensicherung geeignet für stumpfeinschlagende Türen.  
Die Fallensicherung verunmöglicht ein Öffnen mit der Kreditkarte.

#### Spezialfunktion:

In Gefahrensituation, **wird von der Innenseite via Drehknopfzylinder der Aussendrücker Abgekoppelt.**

**Neu: einzigartig, sogar bei gedrücktem Aussendrücker!**

#### PanikfunktionB

**Grundstellung:** (Auslieferungszustand)

Durchgang von innen und aussen mit Drücker.

**Schaltstellung: (Panik-Gegenseite Drücker abkoppeln)**

Durchgang von innen mit Drücker, von aussen nur mit Schlüssel und Drücker.

Aus Grundstellung Schlüssel von aussen bis Anschlag in Schliessrichtung drehen und Schlüssel abziehen (Aussendrücker abgekoppelt) oder von innen via Drehknopfzylinder drehen in Schliessrichtung.

**Neu:** Das Ein/Ausschalten der Funktion erfolgt via Drehknopfzylinder von Innen; sogar bei gedrücktem Aussendrücker!

**Schaltstellung zuschalten:**

Von aussen nur mit Schlüssel (Drehen in Öffnungsrichtung) oder innen über Drehknopfzylinder und der Drücker wird wieder eingekoppelt. Durchgang von innen mit Drücker (Panikfunktion).


Nach erfolgter Panikfunktion befindet sich das Schloss wieder in Schaltstellung.

**Hinweis:** Drehknopfzylinder geeignet.

## 1254PB-FS

### CASA-Alpha Sicherheits-Einsteckschloss

Sicherheits-Einsteckschloss mit Fallensicherung (FS)

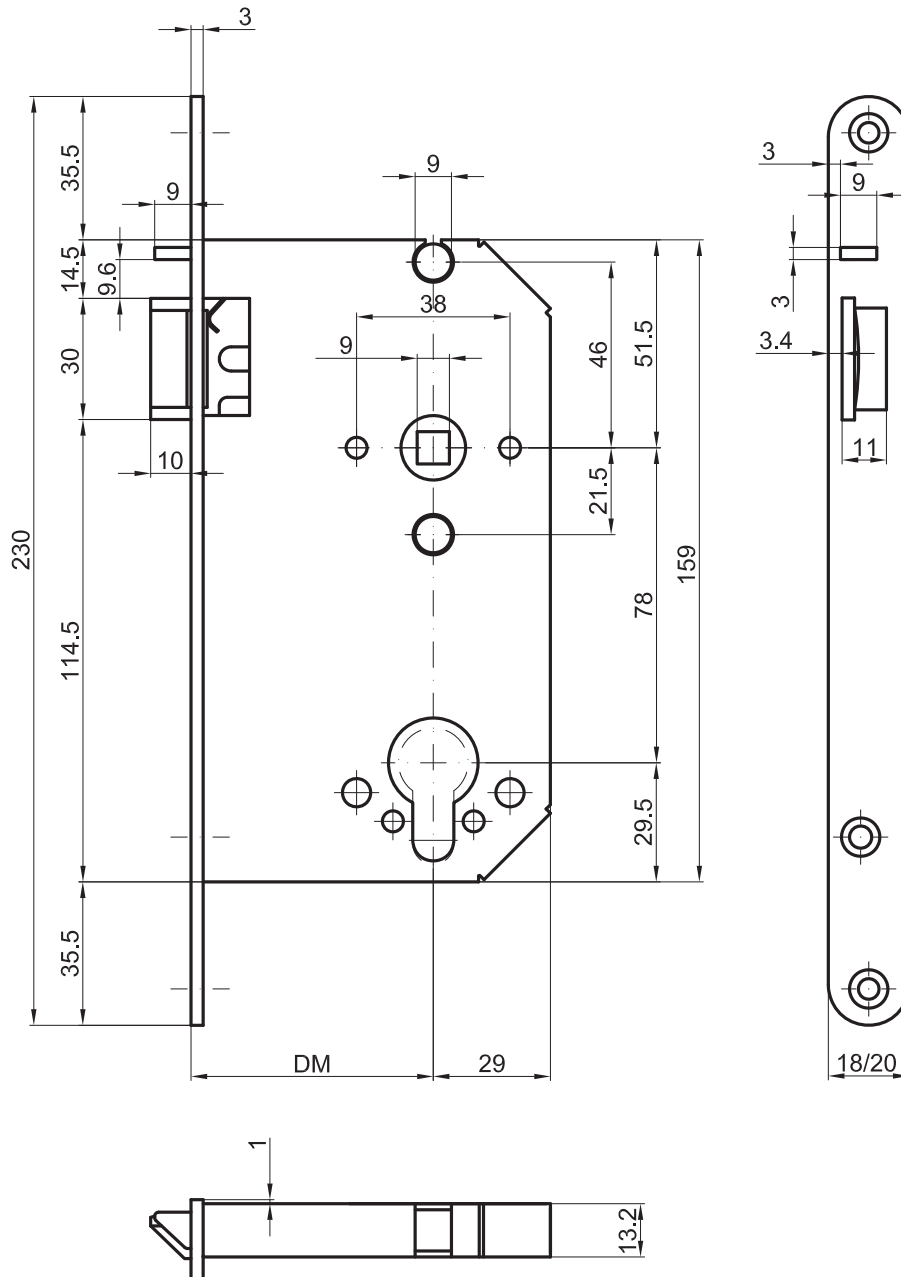

#### Bestellangaben:

1254PB-FS.6/7 60, 70, 80 / 230 x 18/20r / 9, INOX, n, l/r