



Die erste **polyvalente** Mehrpunktverriegelung

# PolyTribloc

Ein **Klick** – Zwei Bedienungsmöglichkeiten

Die **umstellbare** Vierpunktverriegelung für  
**Schlüsselbedienung (SB)**  
oder  
**Drückerbedienung (DB)**


Der PolyTribloc von MSL enthält die beiden unterschiedlichen Bedienungsfunktionen SB und DB. Diese können, je nach Bedarf, auch vor Ort leicht ein- bzw. umgestellt werden.

Der neue PolyTribloc ist **eintourig**, hat Langriegelvorschub, zwei gehärtete Riegelbolzen sowie **Wechselfunktion**. Im verriegelten Zustand sind zusätzlich Drücker und Falle blockiert.


<b>MSL Art.-Nr.:</b>	1855
<b>Patent:</b>	Bestehend
<b>Abmessungen:</b>	„Schweizkompatibel“ Dornmass 60, 70, 80 mm
<b>Prüfungen:</b>	DIN 18251 - Klasse 3 EN 1634 ENV 1627 - 1630 / RC 3 VSSM EI 30

## Einstellung: **Schlüsselbedient (SB)**

In **stabilen Abschlusstüren** funktioniert der PolyTribloc in der Einstellung SB nach dem Prinzip der **Schlüsselbedienung** mit **Wechselfunktion**.

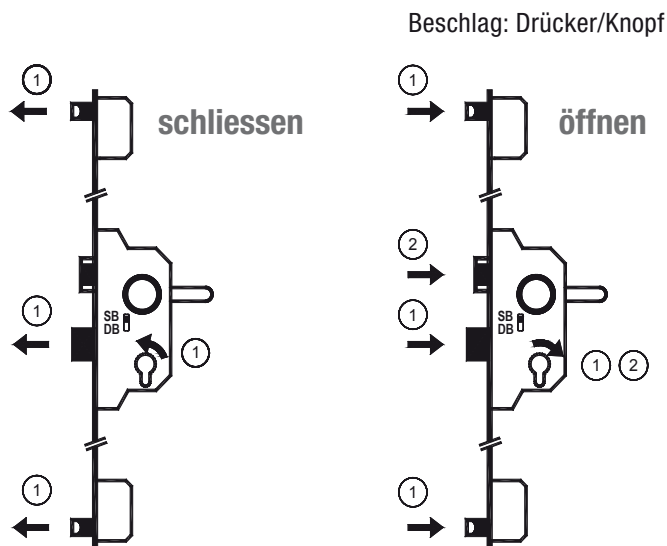


In **verzugsgefährdeten Türen**, die im verzugsfreien Zustand bevorzugt via Schlüssel bedient werden, funktioniert der PolyTribloc in der Einstellung SB rein **schlüsselbedient**. Reicht jedoch im verzogenen Zustand die Schlüsselkraft nicht aus, so kann der **Riegelausstoss via Drücker unterstützt** werden.

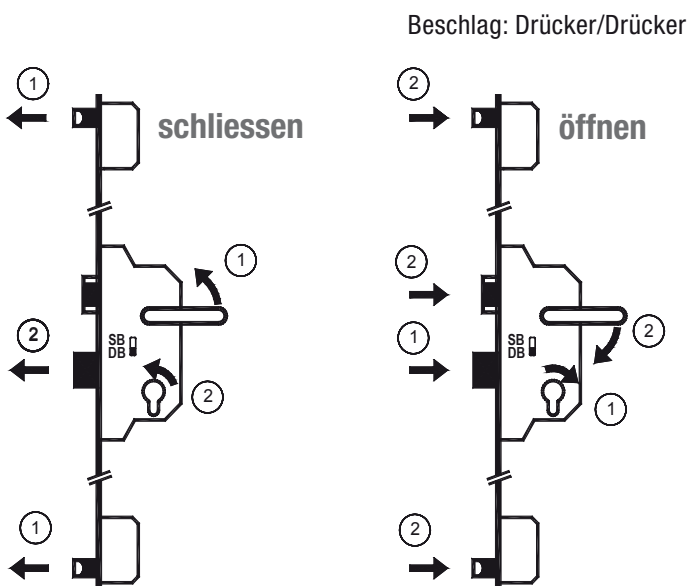


## Einstellung: **Drückerbedient (DB)**

In **verzogenen oder verzugsgefährdeten Aussentüren** funktioniert der PolyTribloc in der Einstellung DB nach dem für diese Anwendung bewährten Prinzip der **Drückerbedienung**.

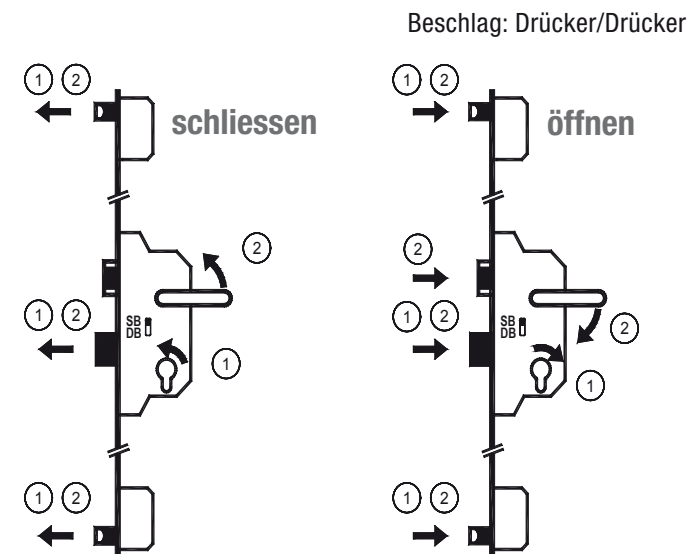

### Umstellen der Bedienungsfunktion: Schlüssel- oder Drückerbedienung

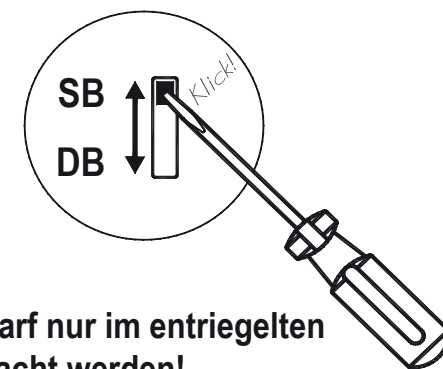

**Umstellung darf nur im entriegelten Zustand gemacht werden!**

**MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG**  
**CH-4245 Kleinlützel**

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77  
www.msl-lock.com info@msl-lock.com