

Innovative Schlosstechnik

1256 Kurbelfalle

CASA-Alpha Sicherheits-Einsteckschloss

Objektlinie

Kurbelfalle

Riegel 1-tourig; 20 mm vorstehend; Feinguss

Schlosskasten blau verzinkt

Rund- u. Eckstulp; 18 oder 20mm; INOX matt

Falle und Riegel matt vernickelt

Nuss 8 oder 9mm; Sintermaterial

Distanz 78mm

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1256.6 RZ-Rundzylinder

1256.7 PZ-Profilzylinder

Optionen:

Mit CASA-Austauschstulp 248x22ex3mm; INOX mb

Anwendungen:

Im Neubau- und Renovationsbereich

Für Türen mit höherer Belastung und Sicherheit im Objektbereich

Im Bürobereich für Lärmeinschränkung

Funktion:

Wechsel

Fallenblockierung (FB)

Langriegelvorschub, 1-tourig

Qualitätsstandard:

DIN 18251-1: 2002-7; Klasse 4

Brandschutz geprüft EN 1634-1



Innovative Schlosstechnik

1256 Kurbelfalle

CASA-Alpha Sicherheits-Einsteckschloss

Objektlinie

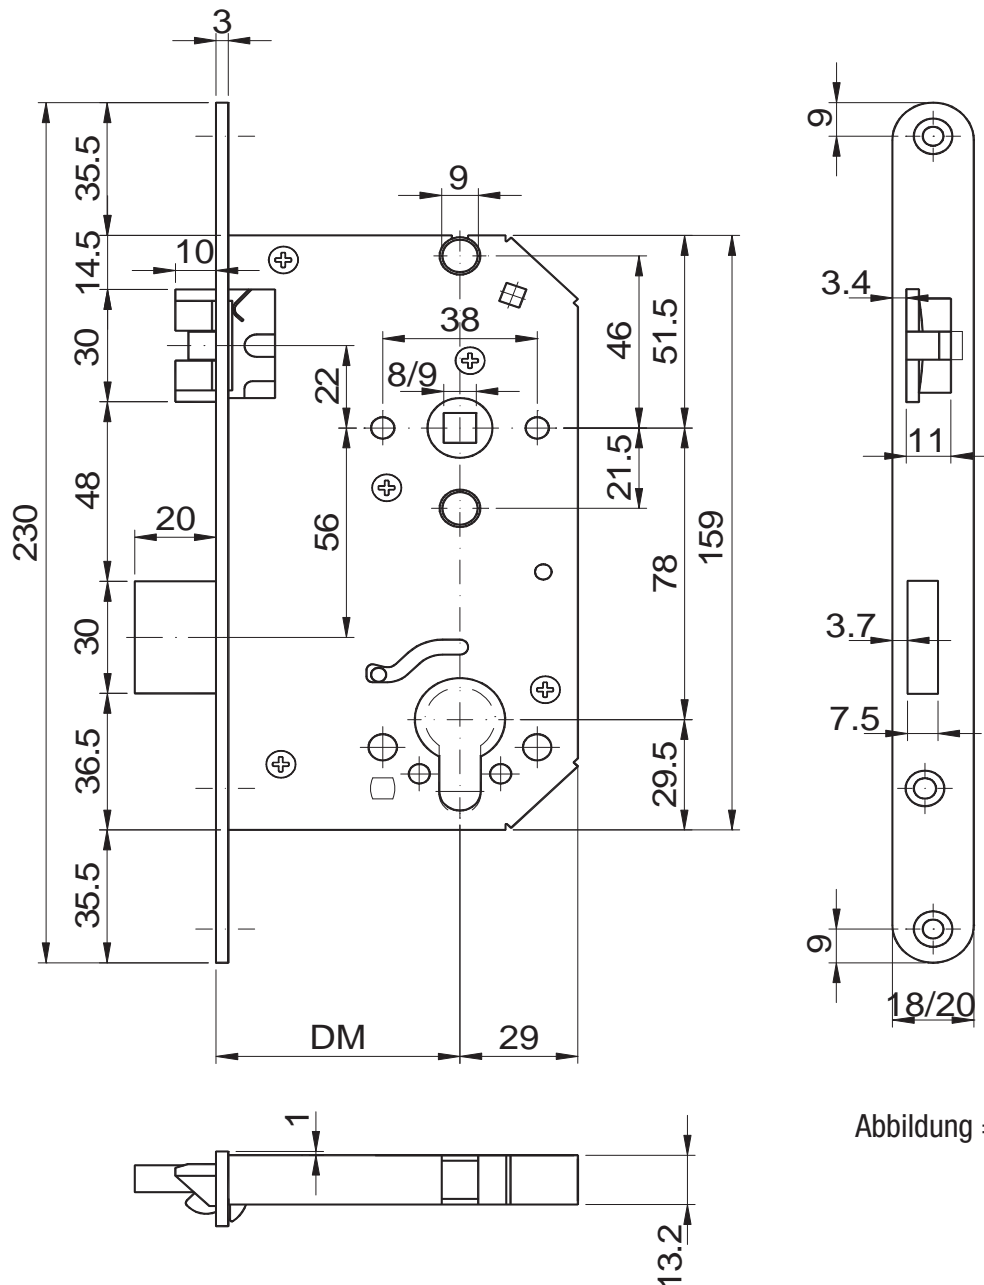


Abbildung = DIN links

Bestellangaben:

1256.6/7

60, 70, 80 / 20+18, e+r / 9+8, INOX mb, l, r

1256.4

60, 70, 80 / 20+18, e+r / 9+8/7, INOX mb, l, r

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com

