

Innovative Schlosstechnik

1717PE-ZF

CASA-Alpha Sicherheits-Panik-Einsteckschloss

für 2-flüchtige Anwendung in Kombination mit 1713 / 1715

Standardfalle; Feinguss

Riegel 1-tourig; 20 mm vorstehend; Stahl

Schlosskasten blau verzinkt

Rundstulp 20mm; INOX matt

Falle und Riegel matt vernickelt

Geteilte Nuss 9mm; und Drückerzuschaltung

Distanz 78mm

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1717-ZF.2 RZ-Rundzylinder

1717-ZF.3 PZ-Profilzylinder

Optionen:

Mit Panikfunktion einwärts öffnend

Mit eingebautem Riegelkontakt

Anwendungen:

Fluchtwegtechnik im Objektbereich mit erhöhter Sicherheit

Im Neubau- und Renovationsbereich

Panikfunktion B:

Grundstellung: (Auslieferungszustand)

Riegel eingefahren, Durchgang von innen und aussen mit Drücker

Aus Grundstellung – Riegel mit Schlüssel ausfahren und wieder zurückziehen

Schaltstellung:

Riegel eingefahren. Durchgang von innen mit Drücker, von aussen nur mit Schlüssel und Drücker.

Aus Grundstellung – Schlüssel bis Anschlag in Schliessrichtung drehen und Schlüssel abziehen

Verriegelungsstellung:

Riegel ausgefahren. Durchgang von innen mit Drücker (Panikfunktion), oder mit dem Drücker der Standflügelverriegelung (beide Türen offen), von aussen nur mit Schlüssel und Drücker.

Nach erfolgter Panikfunktion befindet sich das Schloss in Schaltstellung. (Aussendrücker leergeschaltet)

Hinweise:

Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden.

Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem im Schlosskasten eingebauten Riegelschaltkontakt verwendet werden. Bei rahmenseitiger Montage des Riegelschaltkontaktes den MSL-Typ 16091007 verwenden.

Beschläge:

Drücker fest drehbar gelagert auf Aussen- und Innen-Si-Langschild, durchgehend verschraubt

Rosettenlösung, nur **senkrechte Lochung** vorhanden. Immer Vierkantdorn Nr. 5968 verwenden.

Qualitätsstandard:

DIN 18251-1: 2002-7; Klasse 4

Brandschutz geprüft EN 1634-1



Innovative Schlosstechnik

1717PE-ZF

CASA-Alpha Panik-Einsteckschloss

für 2-flügelige Anwendung in Kombination mit 1713 / 1715

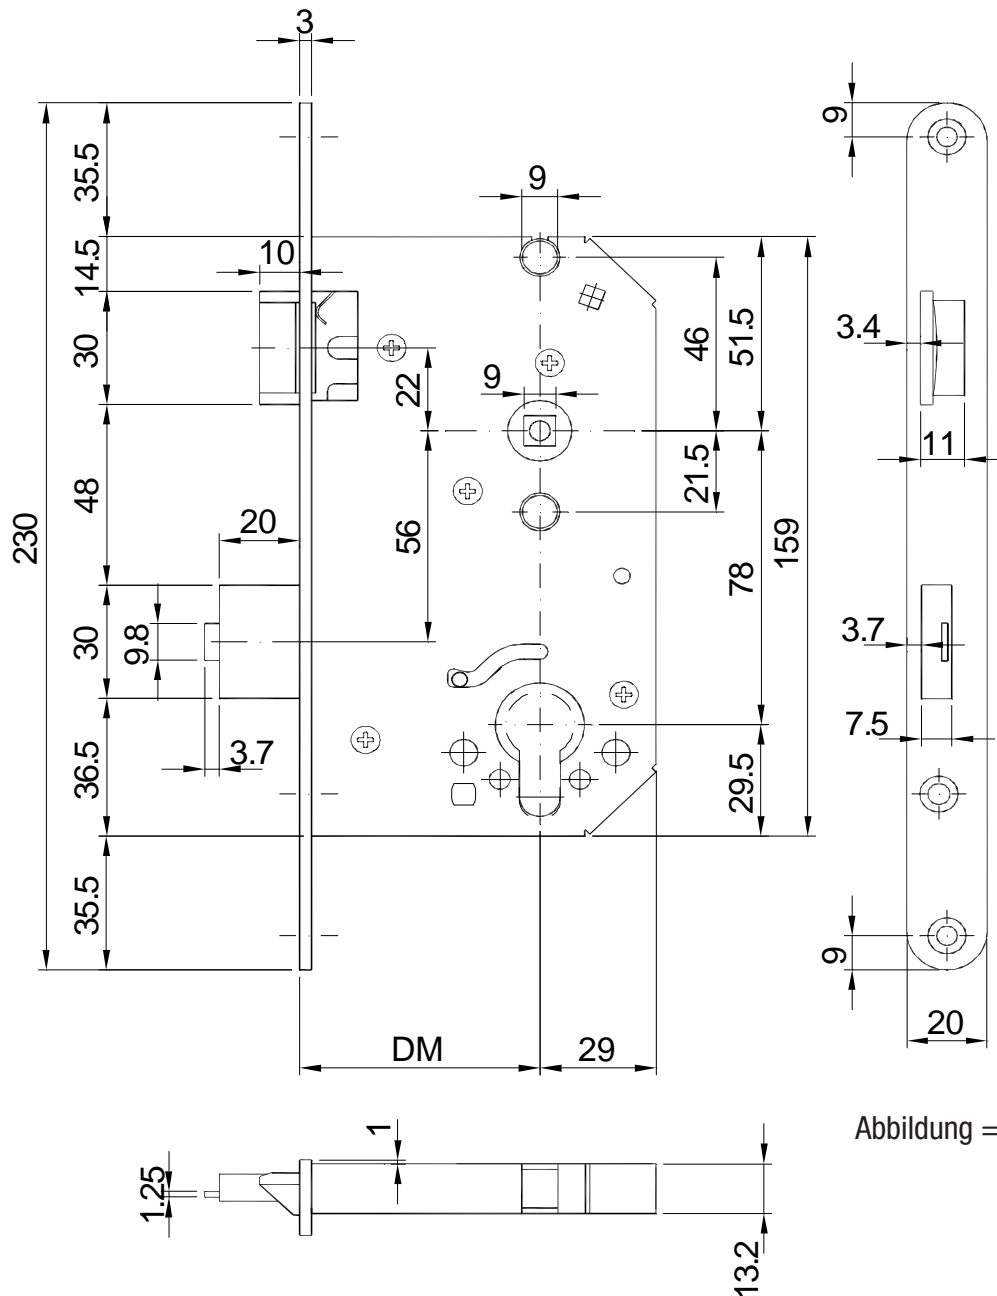


Abbildung = DIN links

Bestellangaben:

1717-ZF.2/3

60, 70, 80 / 20r / 9, INOX mb, l, r

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com

