

## Innovative Schlosstechnik

### 1718PE-SV

## CASA-Alpha Sicherheits-Panik-Einsteckschloss

Objektlinie

Standardfalle; Feinguss  
Riegel 1-tourig; 20 mm vorstehend; Feinguss  
Schlosskasten blau verzinkt  
Rundstulp 20 und 18 mm; INOX matt  
Falle und Riegel matt vernickelt  
Nuss 9mm; Sintermaterial  
Mit Wechsel und Selbstverriegelung  
Distanz 78mm  
Dornmass: 60; 70; 80 mm

1718.6 RZ-Rundzylinder

1718.7 PZ-Profilzylinder

#### Optionen:

Mit eingebautem Riegelkontakt  
Mit Reno-Stulp 248x22ex3mm; INOX mb

#### Anwendungen:

Fluchtwegtechnik im Objektbereich  
Im Neubau- und Renovationsbereich

#### Panikfunktion E:

##### Grundstellung:

Schlüssel in Öffnungsrichtung bis an Endanschlag gedreht und abgezogen.

##### Verriegelungsstellung:

Bei jedem Schliessen der Türe erfolgt eine automatische Verriegelung.

##### Öffnung:

Von aussen nur mit Schlüssel (Wechselfunktion). Von innen mit Drücker (Panikfunktion).

#### Hinweise:

Drehknopfzylinder dürfen eingesetzt werden.

Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem eingebauten Riegelkontakt verwendet werden.

Bei rahmenseitiger Montage des Riegelschaltkontaktes den MSL-Typ 16091007 verwenden.

#### Beschläge:

Knopf fest / Drücker fest drehbar gelagert auf Si-Langschild; durchgehend verschraubt

#### Qualitätsstandard:

DIN 18251-1: 2002-7; Klasse 4

Brandschutz geprüft EN 1634-1

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com



## Innovative Schlosstechnik

**1718PE-SV**

### CASA-Alpha Sicherheits-Panik-Einsteckschloss

Objektlinie

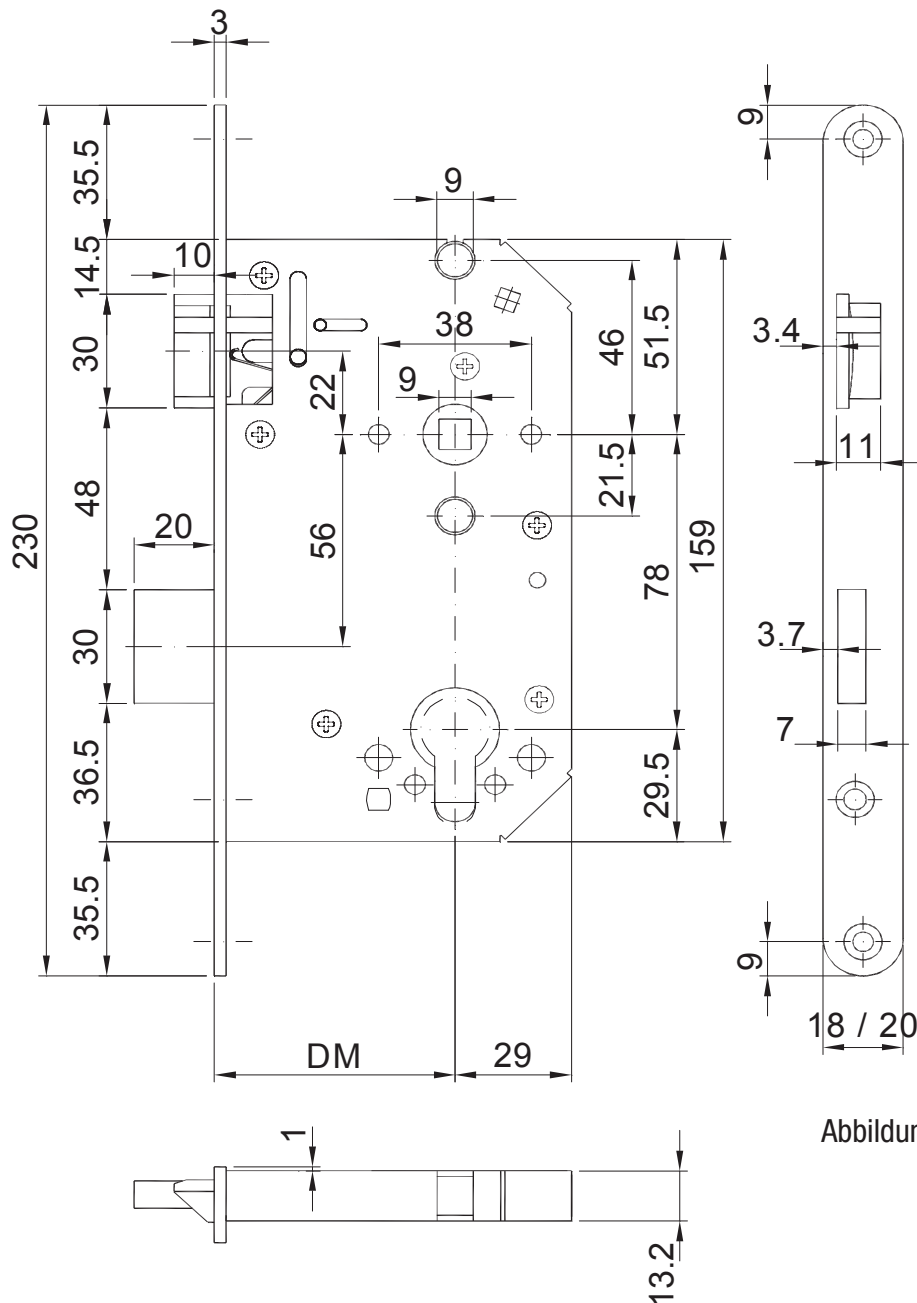


Abbildung = DIN links

**Bestellangaben:**

**1718.6/7** 60, 70, 80 / 20r + 18r / 9, INOX mb, l, r

09/2015