

## Innovative Schlosstechnik

### 1719PB-SV

## CASA-Alpha Sicherheits-Panik-Einsteckschloss

mit automatischer Verriegelung

Standardfalle; Feinguss vernickelt  
Riegel 1-tourig, 20 mm vorstehend, Feinguss vernickelt  
Nuss geteilt, 9 mm, Sintermetall  
Ohne Wechsel  
Distanz 78 mm  
Schlosskasten und Innenteile blau verzinkt  
Rundstulp 20 und 18 mm, INOX matt

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1719PBa-SV.2 RZ-Rundzylinder, auswärts öffnend  
1719PBa-SV.3 PZ-Profilzylinder, auswärts öffnend  
1719PBe-SV.2 RZ-Rundzylinder, einwärts öffnend  
1719PBe-SV.3 PZ-Profilzylinder, einwärts öffnend

#### Anwendungen:

Fluchtwegtechnik im Objektbereich mit erhöhter Sicherheit, im Neubau und Renovationsbereich

#### Panikfunktion B, mit automatischer Verriegelung:

Öffnen Panikseite: Der Drücker, die Panikstange oder die eBar zieht Falle und Riegel zurück.

Der panik-gegenseitige Drücker ist leergeschaltet. Bei Schliessen der Türe erfolgt eine automatische Verriegelung.

Durch eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung bis an den Anschlag, wird der panik-gegenseitige Drücker eingeschaltet. Beim Schliessen der Türe erfolgt keine automatische Verriegelung (Tagesfunktion).

Öffnen Panik-Gegenseite: Durch eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung, bis an den Anschlag, zieht wird der Riegel zurückgezogen, und der eingeschaltete Drücker zieht die Falle zurück.

Beim Schliessen der Türe erfolgt keine automatische Verriegelung.

Durch eine Schlüsseldrehung in Schliessrichtung, bis an den Anschlag und zurück, wird der Drücker leergeschaltet. Beim Schliessen der Türe erfolgt eine automatische Verriegelung.

Verriegelung: a) bei leergeschaltetem, panik-gegenseitigem Drücker erfolgt immer eine automatische Verriegelung.

b) bei eingeschaltetem, panik-gegenseitigem Drücker erfolgt keine automatische Verriegelung. Drückerfunktionsumstellung siehe unter "Öffnen".

#### Beschläge:

Panikseite: Drücker, fest drehbar auf Langschild (5973), Panikbeschlag (5971) oder eBar (5980 - 5983).

Panik-Gegenseite: Drücker, fest drehbar auf Langschild (5973), Spezial-Vierkantdorn, 3-teilig (5968) und Schraubenbeutel (5966 oder 5967).

#### Hinweise:

Drehkopfzylinder dürfen eingesetzt werden. Motorzylinder dürfen nur mit einem im Schlosskasten eingebauten Riegelkontakt verwendet werden.

\* In Vorbereitung

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG  
CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77  
www.msl-lock.com info@msl-lock.com



## Innovative Schlosstechnik

**1719PB-SV**

### CASA-Alpha Sicherheits-Panik-Einsteckschloss

mit automatischer Verriegelung

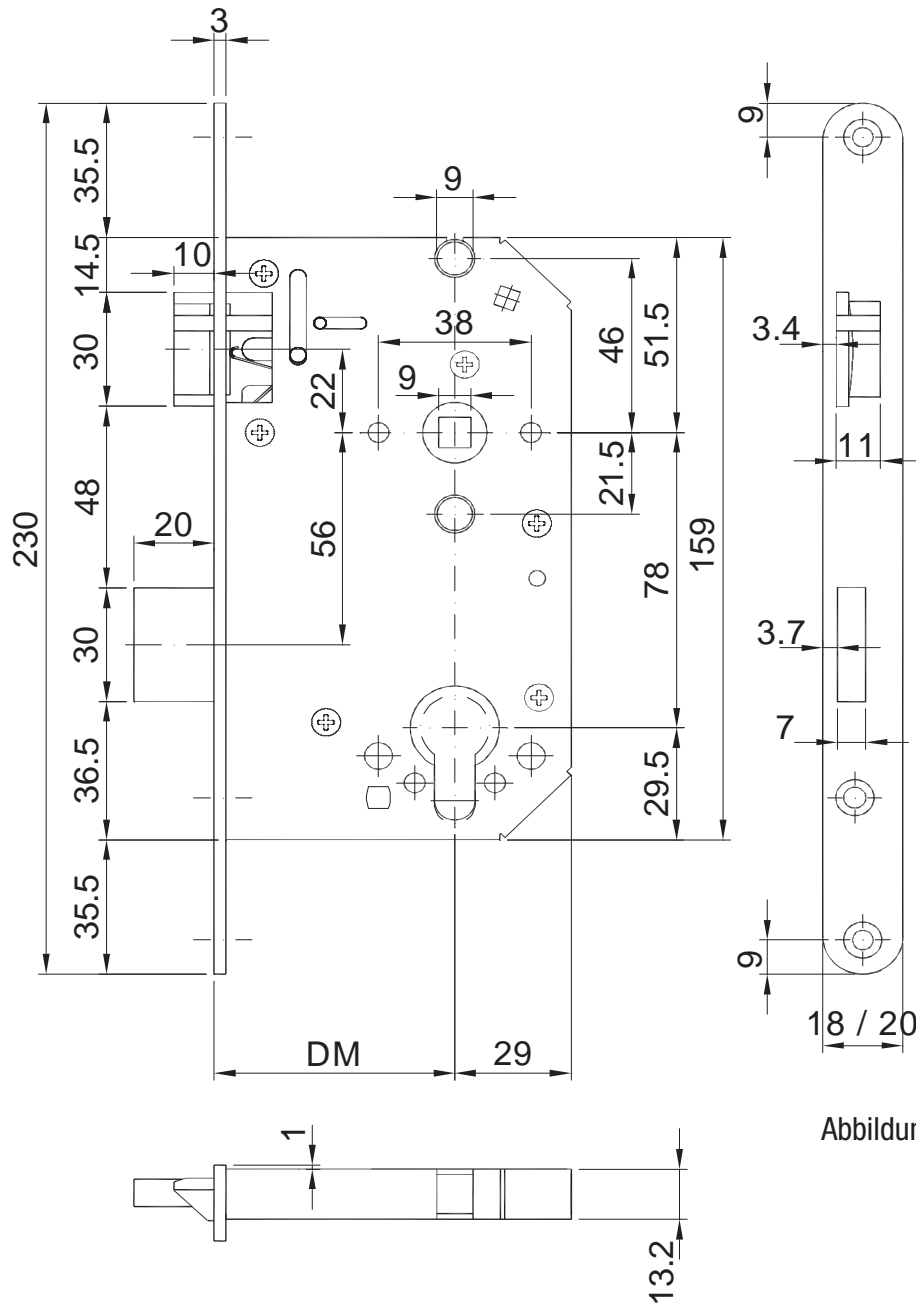


Abbildung = DIN links

**Bestellangaben:**

**1719.2/3** 60, 70, 80 / 20r + 18r / 9, INOX mb, l, r

10/2010