

1764 Panik E

CASA-Alpha Sicherheits-Panik-Einsteckschloss

Objektlinie mit Zusatzfalle nach oben

Standardfalle; Feinguss
Riegel 1-tourig; 20 mm vorstehend; Feinguss
Schlosskasten blau verzinkt
Rundstulp 20 mm; INOX matt
Falle und Riegel matt vernickelt
Nuss 9mm; Sintermaterial
Mit Wechsel und Fallenblockierung
Distanz 78mm

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1764.6 RZ-Rundzylinder

1764.7 PZ-Profilzylinder

Optionen:

Mit eingebautem Riegelkontakt

Anwendungen:

Fluchwegtechnik im Objektbereich mit erhöhter Sicherheit im Neubau- und Renovationsbereich

Panikfunktion E:

Grundstellung:

Schlüssel in Öffnungsrichtung bis an Endanschlag gedreht und abgezogen.

Verriegelungsstellung:

Schlüssel aus Grundstellung um eine Umdrehung (360 Grad) in Schliessrichtung gedreht und abgezogen. Riegel ausgestossen.

Öffnung:

Von aussen nur mit Schlüssel (Wechselfunktion). Von innen mit Drücker (Panikfunktion).

Beschläge:

Aussen: Knopf fest - auf Sicherheitslangschild; durchgehend verschraubt

Innen: Drücker fest drehbar gelagert – auf Sicherheitslangschild; durchgehend verschraubt

Hinweise:

Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden. Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem im Schlosskasten eingebauten Riegelschaltkontakt verwendet werden. Bei rahmenseitiger Montage des Riegelschaltkontaktes den MSL-Typ 16091007 verwenden.



1764 Panik E

CASA-Alpha Panik-Einsteckschloss

Objektlinie

mit Zusatzfalle nach oben

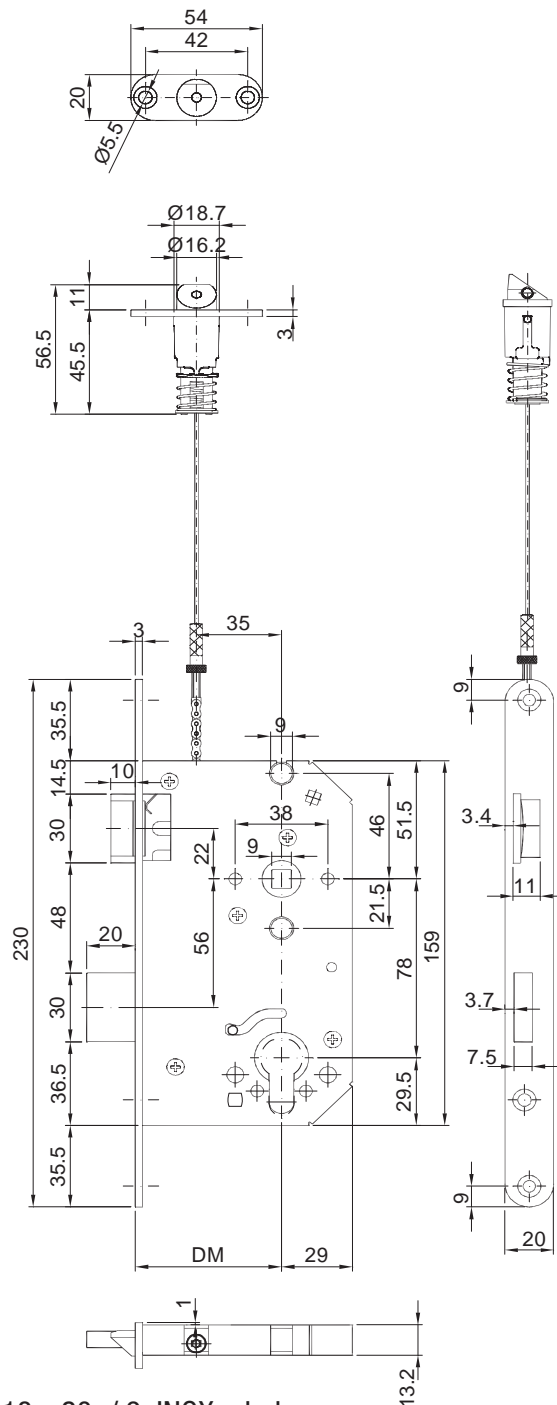


Abbildung = DIN links

Bestellangaben:

1764.6/7. 60, 70, 80 / 18r+20r / 9, INOX mb, l, r