

1767 Panik B

CASA-Alpha Sicherheits-Panik-Einsteckschloss

Objektlinie

mit Zusatzfalle nach oben

Standardfalle; Feinguss

Riegel 1-tourig; 20 mm vorstehend; Feinguss

Schlosskasten blau verzinkt

Rundstulp 20 mm; INOX matt

Falle und Riegel matt vernickelt

Nuss 9mm; Sintermaterial

Mit geteilter Nuss und Drückerzuschaltung

Distanz 78mm

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1767.2 RZ-Rundzylinder

1767.3 PZ-Profilzylinder

Optionen:

Mit Panikfunktion einwärts öffnend; mit eingebautem Riegelkontakt;

Anwendungen:

Fluchwegtechnik im Objektbereich mit erhöhter Sicherheit;

im Neubau- und Renovationsbereich

Panikfunktion B:

Grundstellung: (Auslieferungszustand)

Riegel eingefahren, Durchgang von innen und aussen mit Drücker

Aus Grundstellung – Riegel mit Schlüssel ausfahren und wieder zurückziehen →

Schaltstellung:

Riegel eingefahren. Durchgang von innen mit Drücker, von aussen nur mit Schlüssel

und Drücker. Aus Grundstellung – Schlüssel bis Anschlag in Schliessrichtung drehen

und zurück, Schlüssel abziehen →

Verriegelungsstellung:

Riegel ausgefahren. Durchgang von innen mit Drücker (Panikfunktion), von aussen nur

mit Schlüssel und Drücker. Nach erfolgter Panikfunktion befindet sich das Schloss in

Schaltstellung. (Aussendrücker leergeschaltet)

Beschläge:

Drücker fest drehbar gelagert auf Aussen- und Innen-Si-Langschild, durchgehend verschraubt. Immer Vierkantdorn Nr. 5968 verwenden.

Hinweise:

Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden. Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem im Schlosskasten eingebauten Riegelschaltkontakt verwendet werden.

Bei rahmenseitiger Montage des Riegelschaltkontaktes den MSL-Typ 16091007 verwenden.



1767 Panik B

CASA-Alpha Panik-Einsteckschloss

Objektlinie; mit Zusatzfalle nach oben

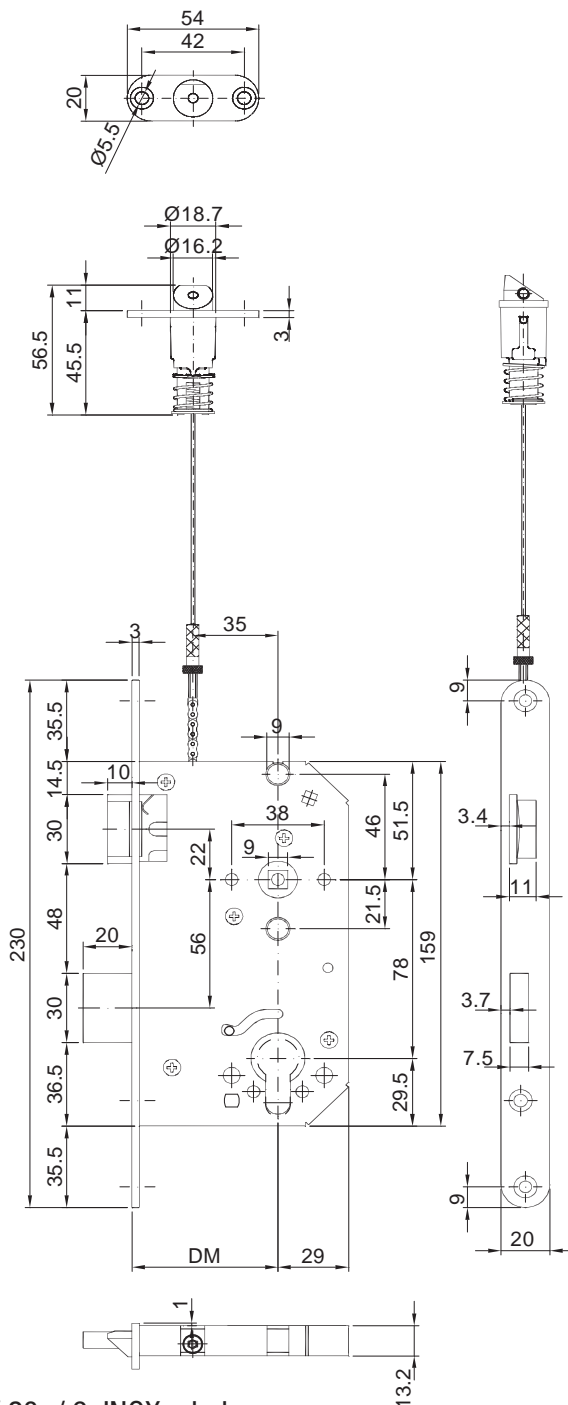


Abbildung = DIN links

Bestellangaben:

1767.2/3 60, 70, 80 / 20r / 9, INOX mb, l, r