

Innovative Schlosstechnik

1768PE-SV

CASA-Alpha Sicherheits-Panik-Einsteckschloss

Objektlinie; mit Zusatzfalle nach oben

Standardfalle; Feinguss
 Riegel 1-tourig; 20 mm vorstehend; Feinguss
 Schlosskasten blau verzinkt
 Rundstulp 20 mm; INOX matt
 Falle und Riegel matt vernickelt
 Nuss 9mm; Sintermaterial
 Mit Wechsel und Selbstverriegelung
 Distanz 78mm

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1768.6 RZ-Rundzylinder

1768.7 PZ-Profilzylinder

Optionen:

Mit eingebautem Riegelkontakt

Anwendungen:

Fluchtwegtechnik im Objektbereich mit erhöhter Sicherheit
 Im Neubau- und Renovationsbereich

Panikfunktion E:

Grundstellung:

Schlüssel in Öffnungsrichtung bis an Endanschlag gedreht und abgezogen.

Verriegelungsstellung:

Bei jedem Schliessen der Türe erfolgt eine automatische Verriegelung.

Öffnung:

Von aussen nur mit Schlüssel (Wechselfunktion). Von innen mit Drücker (Panikfunktion).

Beschläge:

Knopf fest / Drücker fest drehbar gelagert auf Si-Langschild; durchgehend verschraubt

Hinweise:

Drehknopfzylinder dürfen eingesetzt werden. Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem eingebauten Riegelkontakt verwendet werden. Bei rahmen-seitiger Montage des Riegelschaltkontaktes den MSL-Typ 16091007 verwenden.




Innovative Schlosstechnik

1768PE-SV

CASA-Alpha Panik-Einsteckschloss

Objektlinie; mit Zusatzfalle nach oben

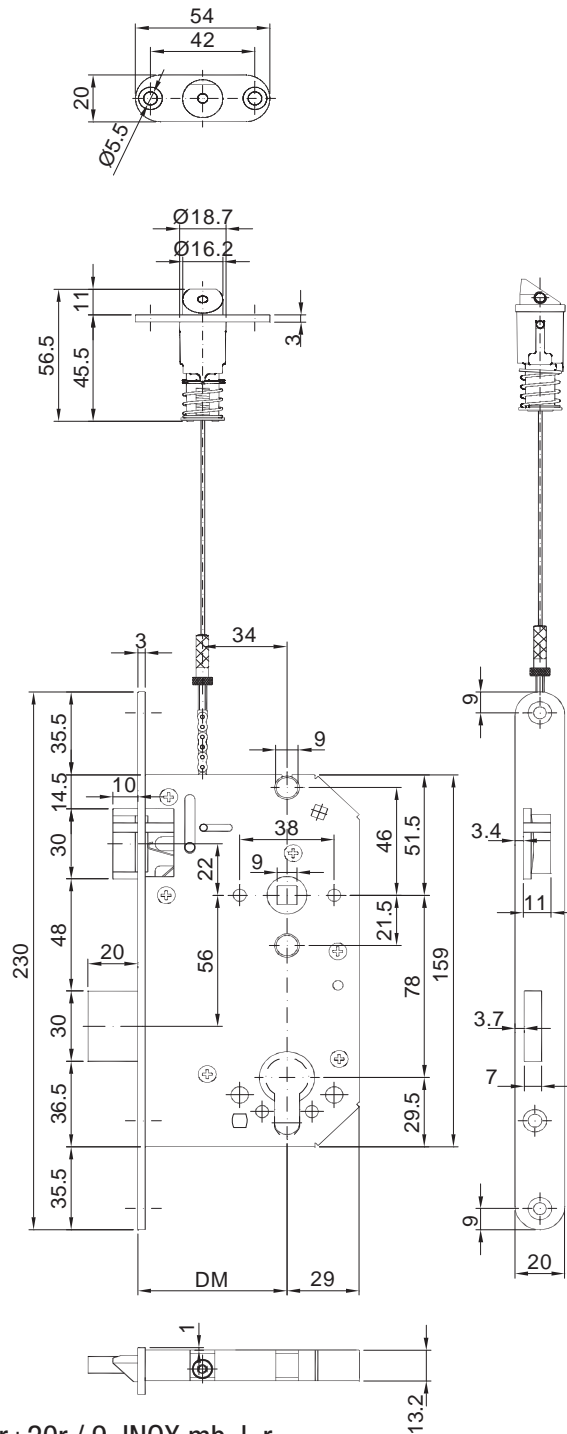

Bestellangaben:

1768.6/7 60, 70, 80 / 18r+20r / 9, INOX mb, l, r