

## Innovative Schlosstechnik

**19413**

### **DELTA Rohrrahmen Panik-Standflügelverriegelung**

automatische Verriegelung, in Kombination mit Schaltschloss 1730

vorgerichtet für automatische Verriegelung

Nuss 9 mm

Nussdrehung 30 Grad

Eckstulp 24 mm, INOX matt

Dornmasse 35, 40, 45, 50, 60

19413.0 nicht abschliessbar

**Vollpanik-Funktion:** im Gehflügel dürfen nur die DELTA-Panikschlösser 19444PE-ZF, 19446PB-ZF, 19464PE-ZF, 19466PB-ZF, 19544PE-SV-ZF, 19546PB-SV-ZF und 19564PE-SV eingesetzt werden. Beide Flügel haben Panikfunktion.

**Funktionsbeschreibung:**

**Öffnen:** panikseitig beide Flügel jederzeit zu öffnen durch Herunterdrücken des Drückers.

Beim Bedienen der Panik-Standflügelverriegelung öffnen beide Flügel.

**Verriegeln:** automatisch durch Schaltschloss beim Schliessen der Türe.

**Schliessfolge:** zuerst Standflügel, dann Gehflügel schliessen.

**Zubehör:**

- 1724 Rundstange unten
- 1725 Rundrohr oben
- 1726 Stangenführung unten
- 1727 Bodenschliessmulde
- 1728 Lappenschliessblech für Obenverriegelung
- 1729 Flachschiessblech für oben
- 1730 Schaltschloss
- 1731 Lappenschliessblech für Obenverriegelung



05/2010

## Innovative Schlosstechnik

**19413**

### DELTA Rohrrahmen Panik-Standflügelverriegelung

automatische Verriegelung, in Kombination mit Schaltschloss 1730

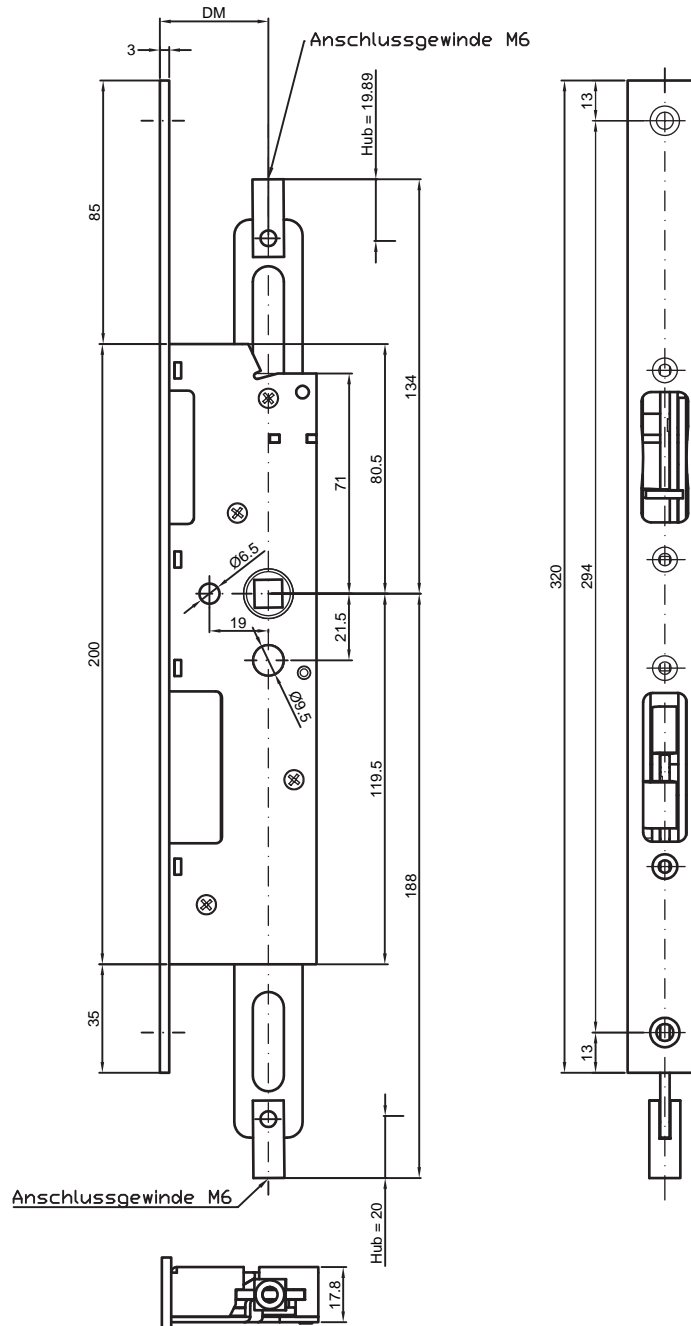


Abbildung = DIN links

**Bestellangaben:**

**19413**

35, 40, 45, 50, 60 / 24e / 9, INOX mb, l, r