

Innovative Schlosstechnik

19421L

DELTA Rohrrahmen-Sicherheits-Einsteckschloss

Standardfalle, Falle umstellbar
Riegel 1-tourig; 20 mm vorstehend (für Sicherheit)
Eckstulp 24 mm, INOX matt
Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest blau verzinkt
Nuss 9 mm
Distanz 94/92 mm
Wechsel

Dornmass: 25; 30; 35; 40; 50; 60 mm

19421L.6 RZ-Rundzylinder

19421L.7 PZ-Profilzylinder

Funktion:

Wechsel
Drücker im verriegeltem Zustand im Leerlauf

Zubehör:

- B-19421.943** Flachschiessblech, eckig, INOX matt
- B-19421.113** Winkelschiessblech, eckig, INOX matt, DIN rechts
- B-19421.123** Winkelschiessblech, eckig, INOX matt, DIN links
- B-19421.13** Unterlagsplatte 3 mm, Aluminium roh
- B-19421-V.913** Flachschiessblech verstellbar, DIN rechts
- B-19421-V.923** Flachschiessblech verstellbar, DIN links
- 1886** Rahmen-Riegelschaltkontakt

Verwendungszweck:

Wohnungsbau, öffentlicher Bau, Industrie




05/2010

Innovative Schlosstechnik

19421L

DELTA Rohrrahmen-Sicherheits-Einsteckschloss

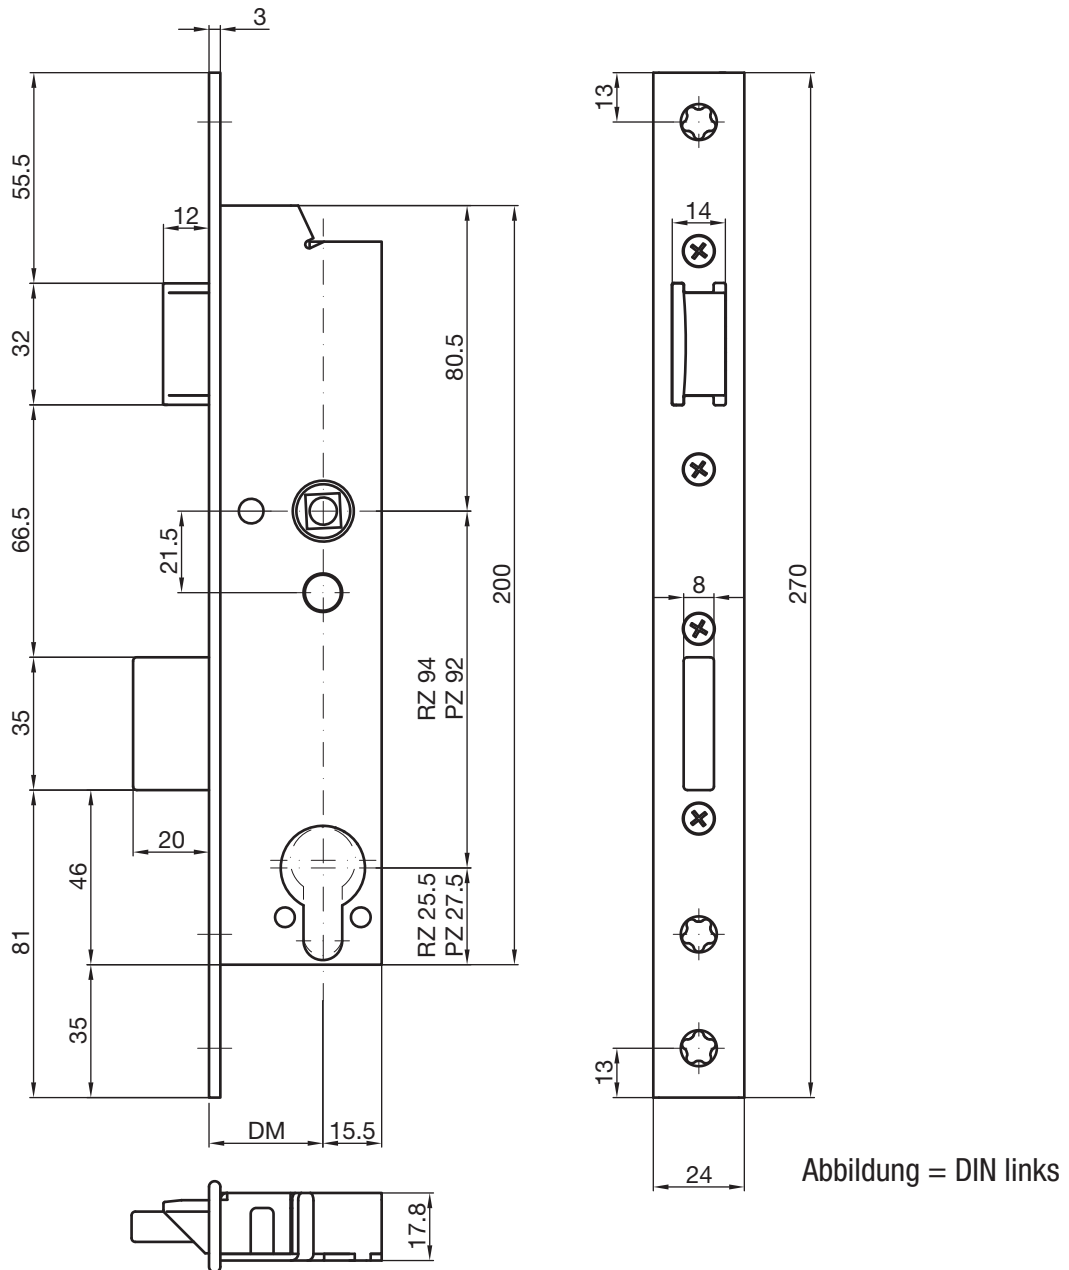

Bestellangaben:

19421.6 25, 30, 35, 40, 50, 60 / 24e / 9, INOX mb

19421.7 25, 30, 35, 40, 50, 60 / 24e / 9, INOX mb