

19444PE-ZF

DELTA Rohrrahmen-Panik-Sicherheits-Einsteckschloss

Panikfunktion E, 2-flügelig

Standardfalle, Falle umstellbar
Riegel 1-tourig, 20 mm vorstehend
Eckstulp 24 mm, INOX matt
Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt
Nuss 9 mm
Distanz RZ-94 mm, PZ-92 mm
Wechsel

Dornmass: 30; 35; 40; 50; 60 mm

19444PE-ZF.6 RZ-Rundzylinder

19444PE-ZF.7 PZ-Profilzylinder

Panikfunktion E:

Öffnung:

Panikseitig mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion).

Panikgegenseitig nur mit Schlüssel (Wechselfunktion).

Auch auslösbar über die Standflügelverriegelung 19413.

Zubehör:

19413 Panik-Standflügelverriegelung, automatisch

B-19421.13 Unterlagsplatte 3 mm, Aluminium roh

5496 Wechseldorn m. Gewinde M12, 9x70

Verwendungszweck:

Sicherheits-, Abschluss-, Brandschutz- und Fluchtwegtüren



05/2010

19444PE-ZF

DELTA Rohrrahmen-Panik-Sicherheits-Einsteckschloss

Panikfunktion E, 2-flügelig

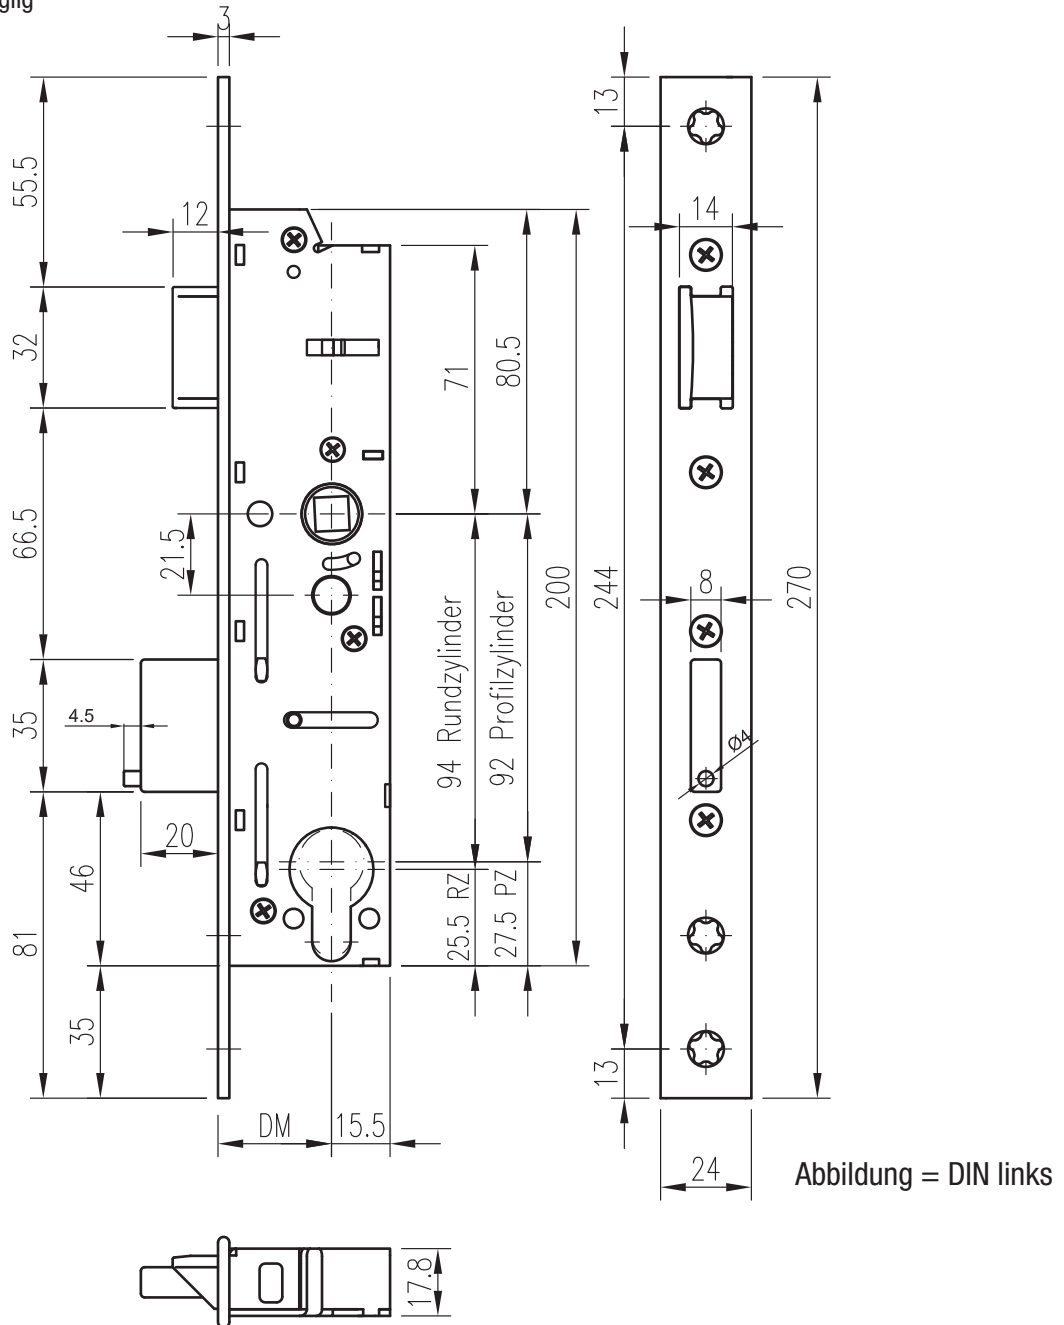


Abbildung = DIN links

Bestellangaben:

19444PE-ZF.6 30, 35, 40, 50, 60 / 24e / 9, INOX mb

19444PE-ZF.7 30, 35, 40, 50, 60 / 24e / 9, INOX mb