

Innovative Schlosstechnik

19444PE

DELTA Rohrrahmen-Panik-Sicherheits-Einsteckschloss

Panikfunktion E

Standardfalle, Falle umstellbar
 Riegel 1-tourig, 20 mm vorstehend
 Eckstulp 24 mm, INOX matt
 Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt
 Nuss 9 mm
 Distanz RZ-94 mm, PZ-92 mm
 Wechsel

Dornmass: 30; 35; 40; 50; 60 mm

19444PE.6 RZ-Rundzylinder
 19444PE.7 PZ-Profilzylinder

Panikfunktion E:

Öffnung:

Von innen mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion).
 Von aussen nur mit Schlüssel (Wechselfunktion).

Zubehör:

B-19421.943 Flachschiessblech, eckig, INOX matt
B-19421.113 Winkelschiessblech, eckig, INOX matt, DIN rechts
B-19421.123 Winkelschiessblech, eckig, INOX matt, DIN links
B-19421.13 Unterlagsplatte 3 mm, Aluminium roh
B-19421-V.913 Flachschiessblech verstellbar, DIN rechts
B-19421-V.923 Flachschiessblech verstellbar, DIN links
1886 Rahmen-Riegelschaltkontakt
5496 Wechseldorn m. Gewinde M12, 9x70

Verwendungszweck:

Sicherheits-, Abschluss-, Brandschutz- und Fluchtwegtüren




05/2010

Innovative Schlosstechnik

19444PE

DELTA Rohrrahmen-Panik-Sicherheits-Einsteckschloss

Panikfunktion E

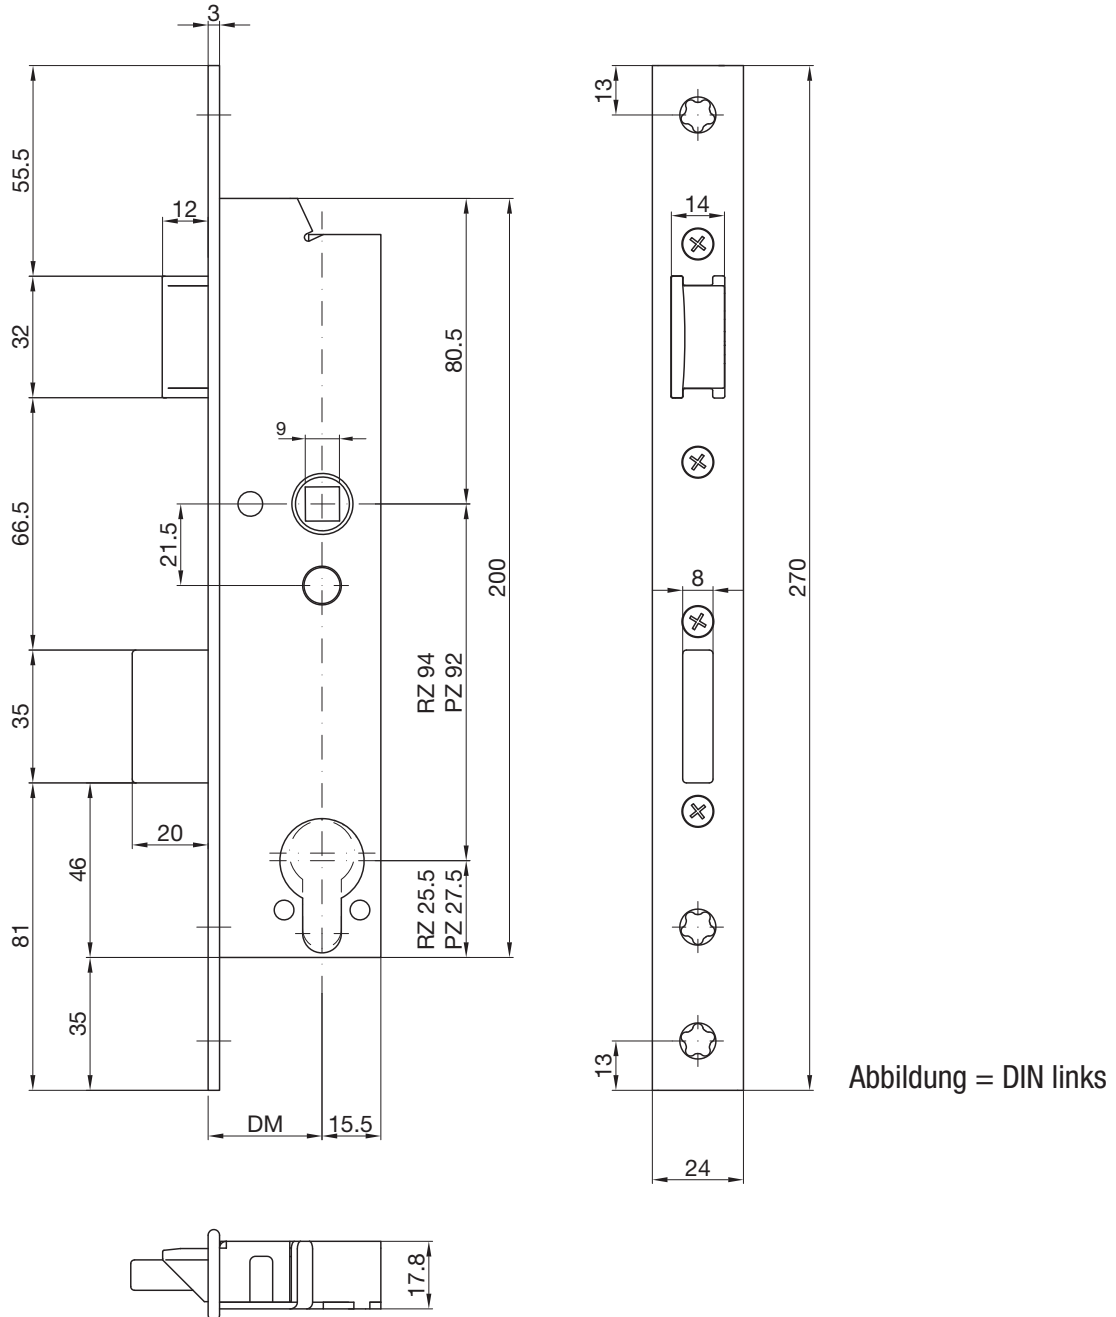

Bestellangaben:

19444PE.6 30, 35, 40, 50, 60 / 24e / 9, INOX mb

19444PE.7 30, 35, 40, 50, 60 / 24e / 9, INOX mb