

19544PE-SV-ZF

DELTA Rohrrahmen-Panik-Sicherheits-Einsteckschloss

Panikfunktion E, Selbstverriegelung, 2-flügelig

Auswärts- oder Einwärtsfunktion
Riegel 1-tourig, 20 mm vorstehend
Eckstulp 24 mm, INOX matt
Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt
Nuss 9 mm
Distanz RZ-94 mm, PZ-92 mm
mit Wechsel

Dornmass: 30; 35; 40; 50; 60 mm

19544PE-SV-ZF.6 RZ-Rundzylinder

19544PE-SV-ZF.7 PZ-Profilzylinder

Panikfunktion E-SV-ZF:

Öffnung:

Panikseite: Mit Drücker (EN 179), Panikbeschlag (EN 1125) oder eBar (EN 1125).
Auch entriegelbar über die Standflügel-Verriegelung
19413 (Vollpanik).

Panik-Gegenseite: mit Schlüssel (Wechselfunktion)

Verriegelung: Erfolgt bei jedem Schliessen der Türe automatisch

Beschläge:

Panikseitig:

5974 Innenschild mit Drücker, fest drehbar (EN 179), oder

5971 Panikbeschlag (EN 1125), oder

5971 eBar (EN 1125)

Gegenseite:

5972 Knopf auf Langschild, fest

Zubehör:

19413 Standflügelverriegelung für automatische Verriegelung

1730 Schaltschloss

1724 Rundstange, unten

1725 Rundrohr, oben

Anwendungen:

An 2-flügeligen Abschluss-, Brandschutz- und Fluchtwegtüren,
in Kombination mit Standflügelverriegelung 19413.



19544PE-SV-ZF

DELTA Rohrrahmen-Panik-Sicherheits-Einsteckschloss

Panikfunktion E, Selbstverriegelung, 2-flügelig

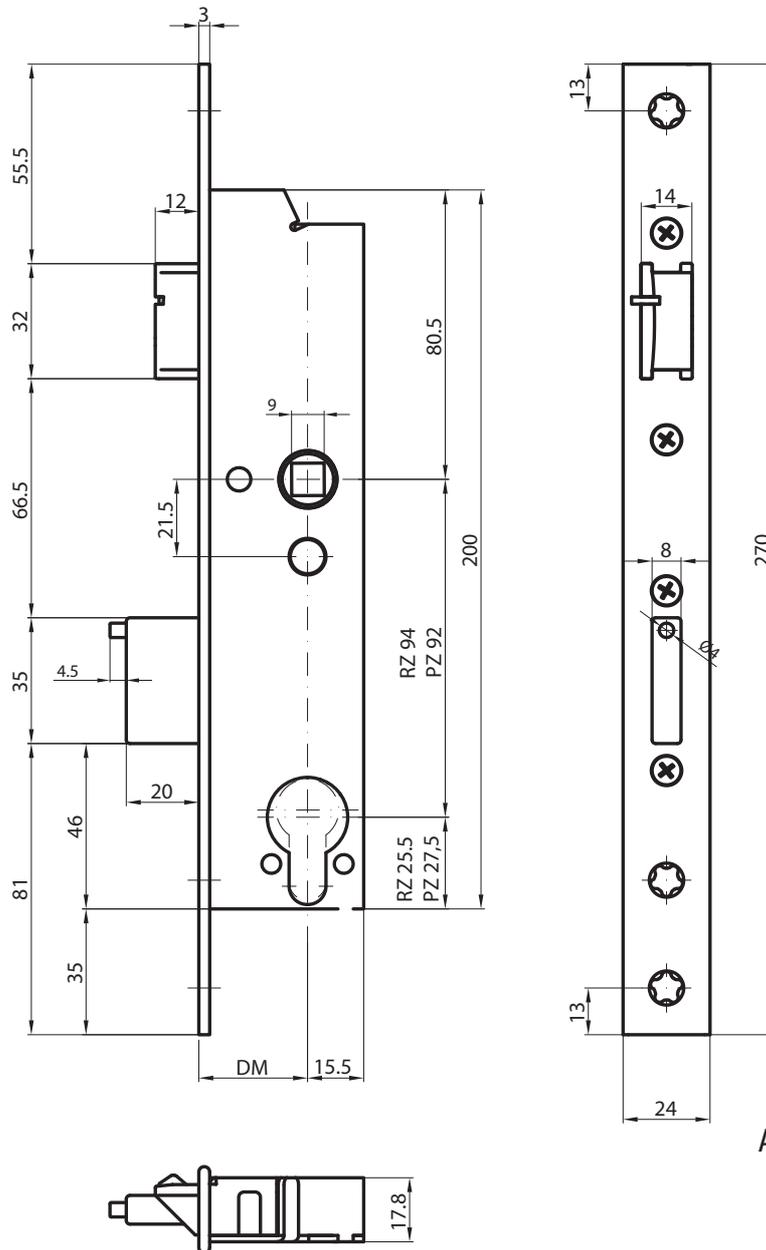


Abbildung = DIN links

Bestellangaben:

19544PE-SV-ZF.6 30, 35, 40, 50, 60 / 24e / 9, INOX mb, l, r

19544PE-SV-ZF.7 30, 35, 40, 50, 60 / 24e / 9, INOX mb, l, r