

Innovative Schlosstechnik

19544PE-SV

DELTA Rohrrahmen-Panik-Sicherheits-Einsteckschloss

Mit Selbstverriegelung, Panikfunktion E

Standardfalle, nicht umstellbar
 Riegel 1-tourig, 20 mm vorstehend
 Eckstulp 24 mm, INOX matt
 Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt
 Nuss 9 mm
 Distanz RZ-94 mm, PZ-92 mm
 Wechsel

Dornmass: 30; 35; 40; 50; 60 mm

19544PE-SV.6 RZ-Rundzylinder

19544PE-SV.7 PZ-Profilzylinder

Panikfunktion E:

Öffnung:

Von innen mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion).

Von aussen nur mit Schlüssel (Wechselfunktion).

Verriegelung:

Bei jedem Schliessen der Türe erfolgt eine automatische Verriegelung.

Zubehör:

- B-19421.943** Flachschiessblech, eckig, INOX matt
- B-19421.113** Winkelschiessblech, eckig, INOX matt, DIN rechts
- B-19421.123** Winkelschiessblech, eckig, INOX matt, DIN links
- B-19421.13** Unterlagsplatte 3 mm, Aluminium roh
- B-19421-V.913** Flachschiessblech verstellbar, DIN rechts
- B-19421-V.923** Flachschiessblech verstellbar, DIN links
- 1886** Rahmen-Riegelschaltkontakt
- 5496** Wechseldorn m. Gewinde M12, 9x70

Verwendungszweck:

Sicherheits-, Abschluss-, Brandschutz- und Fluchtwegtüren




05/2010

Innovative Schlosstechnik

19544PE-SV

DELTA Rohrrahmen-Panik-Sicherheits-Einsteckschloss

Mit Selbstverriegelung, Panikfunktion E

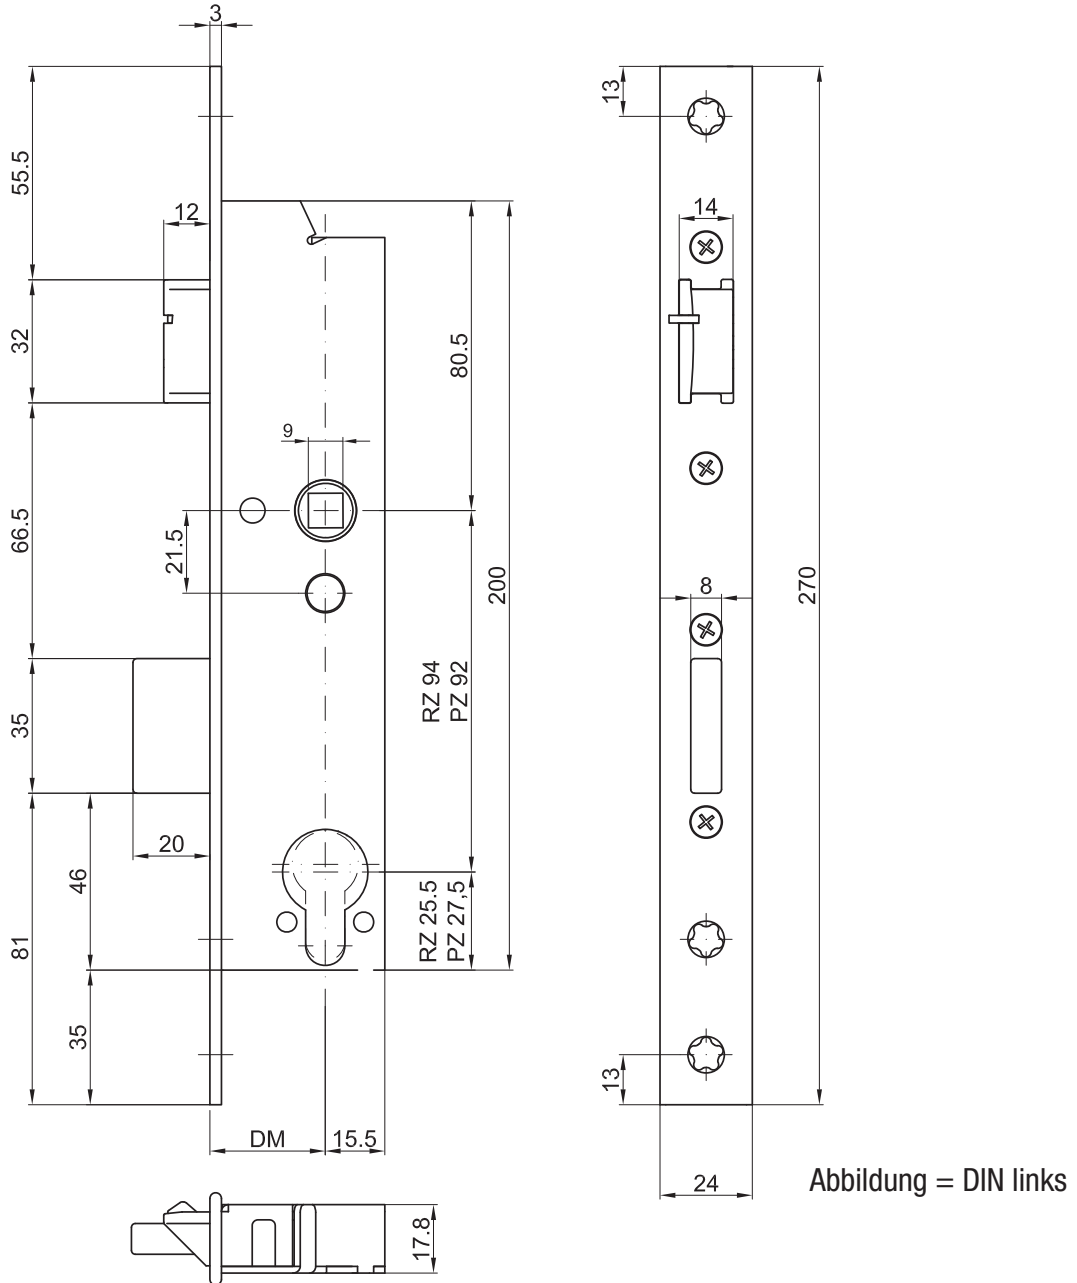

Bestellangaben:

19544PE-SV.6 30, 35, 40, 50, 60 / 24e / 9, INOX mb, l, r

19544PE-SV.7 30, 35, 40, 50, 60 / 24e / 9, INOX mb, l, r

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com

