

## Innovative Schlosstechnik

### 24446PB

## mFlipLock Panik-Mehrpunkt-Verriegelung

#### Panikfunktion B

3 Kippfallenriegel, kombiniert mit 3 Langriegeln  
Leichtes Öffnen, auch unter Druck

#### 6-Punkt-Verriegelung

Geteilte Nuss 9 mm

Distanz RZ-94 mm, PZ-92 mm

Riegelvorschub 20 mm, 1-tourig

Kastendicke und Hinterdornmass 15,5 mm

Edelstahl-Flachstulp 1950 x 24; (20); 18; 16, Dicke 3 mm oder

Edelstahl-U-Stulp 1950 x 24 x 6; 22 x 6, Dicke 2 mm

Kippfallenriegel, Langriegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt

Nicht kombinierbar mit Elektro-Türöffner

**Dornmass:** 30; 35; 40; (45); (55); 60; (65); 70; 80 mm

**24446PBa.2** RZ-Rundzylinder, auswärts öffnend

**24446PBa.3** PZ-Profilzylinder, auswärts öffnend

**24446PBe.2** RZ-Rundzylinder, einwärts öffnend

**24446PBe.3** PZ-Profilzylinder, einwärts öffnend

#### Zubehör

5968 Spezial-Vierkantdorn 9 mm, 3-teilig

1886 Rahmen-Riegelschaltkontakt

VariFlex Diverse verstellbare Schliessbleche und Schliessblechleisten

#### Panikfunktion B

**Öffnen Panikseite:** Der Drücker, die Panikstange oder die eBar ziehen alle Langriegel zurück und gleichzeitig werden alle Kippfallenriegel weich.

**Öffnen Panik-Gegenseite:** Durch eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung, bis an den Anschlag, werden alle Langriegel zurückgezogen. Der Drücker ist eingeschaltet (Tagesbetrieb).

**Einschalten der B-Funktion:** Durch eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung, bis an den Anschlag wird der panik-gegenseitige Drücker eingeschaltet (Tagesbetrieb).

**Ausschalten der B-Funktion:** Durch eine Schlüsseldrehung in Schliessrichtung, bis an den Anschlag und zurück in die Schlüssel-Abzugsstellung, wird der Drücker leergeschaltet und die Tür ist verriegelt.

#### Beschläge

**Panikseite:** Drücker, fest drehbar auf Langschild (5973-5974), Panikbeschlag (5971) oder eBar (5980-5983).

**Panik-Gegenseite:** Drücker, fest drehbar auf Langschild (5973-5974). Spezial-Vierkantdorn, 3-teilig (5968) und Schraubenbeutel (5966 oder 5967).

#### Anwendung

Im Neu- und Renovationsbereich, in Sicherheits-, Eingangs-, Fluchtweg- und Brandschutztüren  
Universell einsetzbar für Holz-, Metall-, Rohrrahmen- und Kunststofftüren.

**Hinweis:** FlipLock Schlosslinie geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder



06/2016

ASSA ABLOY (Schweiz) AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.assaabloy.ch msl.info@assaabloy.com



# Innovative Schlosstechnik

## 24446PB

### mFlipLock Panik-Mehrpunkt-Verriegelung

#### Panikfunktion B

3 Kippfallenriegel, kombiniert mit 3 Langriegeln  
Leichtes Öffnen, auch unter Druck

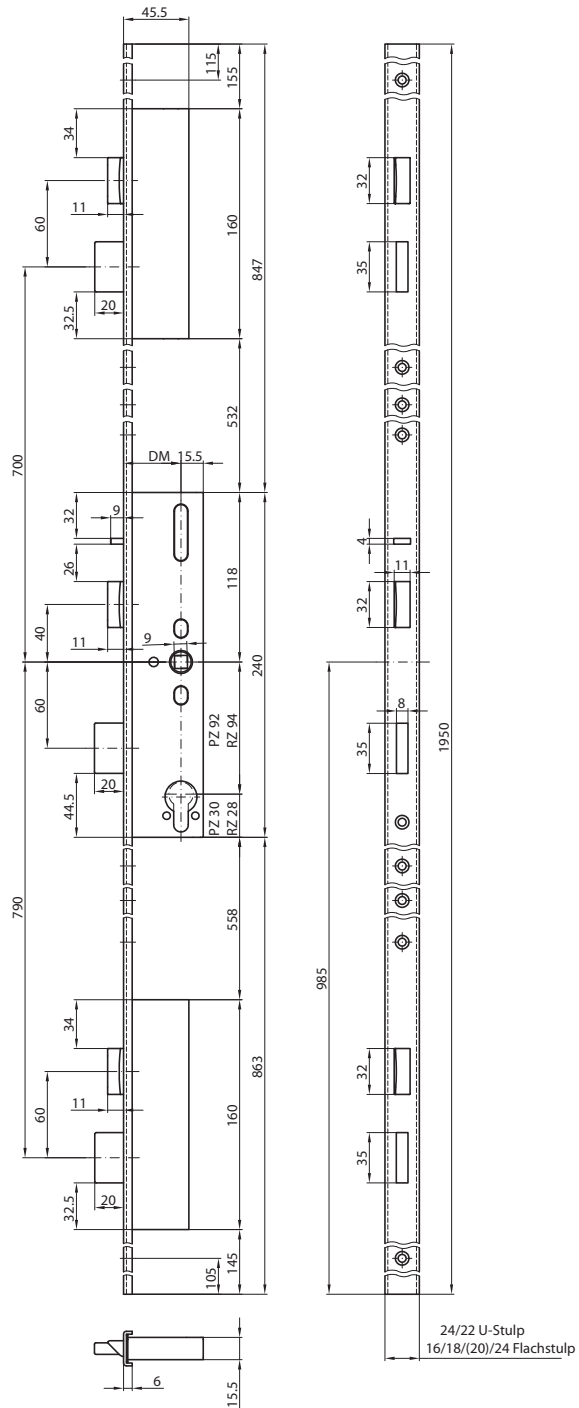


Abbildung = DIN links

#### Bestellangaben:

**24446PB.2/.3** 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / 24U-, 22U-Stulp / 9, INOX matt

**24446PB.2/.3** 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / 24, (20), 18, 16 Flachstulp / 9, INOX matt

06/2016

ASSA ABLOY (Schweiz) AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.assaabloy.ch msl.info@assaabloy.com

