

Innovative Schlosstechnik

24544PE-SV

FlipLock Panik-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion E, selbstverriegelnd

3 Kippfallenriegel, kombiniert mit 3 Langriegeln
Leichtes Öffnen, auch unter Druck

6-Punkt-Verriegelung

Nuss 9 mm

Mit Wechsel

Distanz RZ-94 mm, PZ-92 mm

Riegelvorschub 20 mm, 1-tourig

Kastendicke und Hinterdornmass 15,5 mm

Edelstahl-Flachstulp 1950 x 24; (20); 18; 16, Dicke 3 mm oder

Edelstahl-U-Stulp 1950 x 24 x 6; 22 x 6, Dicke 2 mm

Kippfallenriegel, Langriegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt

Nicht kombinierbar mit Elektro-Türöffner

Dornmass: 30; 35; 40; (45); (55); 60; (65); 70; 80 mm

24544PE-SV.6 RZ-Rundzylinder **24544PE-SV.7** PZ-Profilzylinder

Zubehör

5496 Wechselstift

VariFlex Diverse verstellbare Schliessbleche und Schliessblechleisten

Panikfunktion E-SV

Öffnen Panikseite: mit Drücker, Panikgarnitur oder eBar (Panikfunktion)

Öffnen Panik-Gegenseite: mit Schlüssel (Wechselfunktion)

Schliessen: erfolgt bei jeder Türschliessung automatisch

Verriegelung: Unabhängige Selbstverriegelung der oberen und unteren Kippfallenriegel und Zusatzriegel

Option: Tagesfunktion

Einschalten der Tagesfunktion:

1. Türe in geöffnetem Zustand.
2. Schlüssel in Schliessrichtung bis an den Anschlag drehen.
3. Schlüssel abziehen und Türe schliessen.

Die Türe ist jetzt beidseitig begehbar, da die Kippfallenriegel weich geschaltet sind (analog Rollfalle).

Ausschalten der Tagesfunktion:

1. Türe in geöffnetem Zustand.
2. Schlüssel in Öffnungsrichtung bis an den Anschlag drehen.
3. Schlüssel abziehen (Türe ist verriegelt).

Beschläge

Panikseite: Drücker, fest drehbar auf Langschild Langschild (5973-5974), Panikbeschlag (5971) oder eBar (5980-5983).

Panik-Gegenseite: Knopf fest (5972), Stossbügel oder mechatronische Beschläge

Anwendung

Im Neu- und Renovationsbereich, in Sicherheits-, Eingangs-, Fluchtweg- und Brandschutztüren
Universell einsetzbar für Holz-, Metall-, Rohrrahmen- und Kunststofftüren.

Hinweis: FlipLock Schlosslinie geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder



11/2014

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com



Innovative Schlosstechnik


24544PE-SV

FlipLock Panik-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion E, selbstverriegelnd

3 Kippfallenriegel, kombiniert mit 3 Langriegeln Leichtes Öffnen, auch unter Druck

Abbildung: DIN links

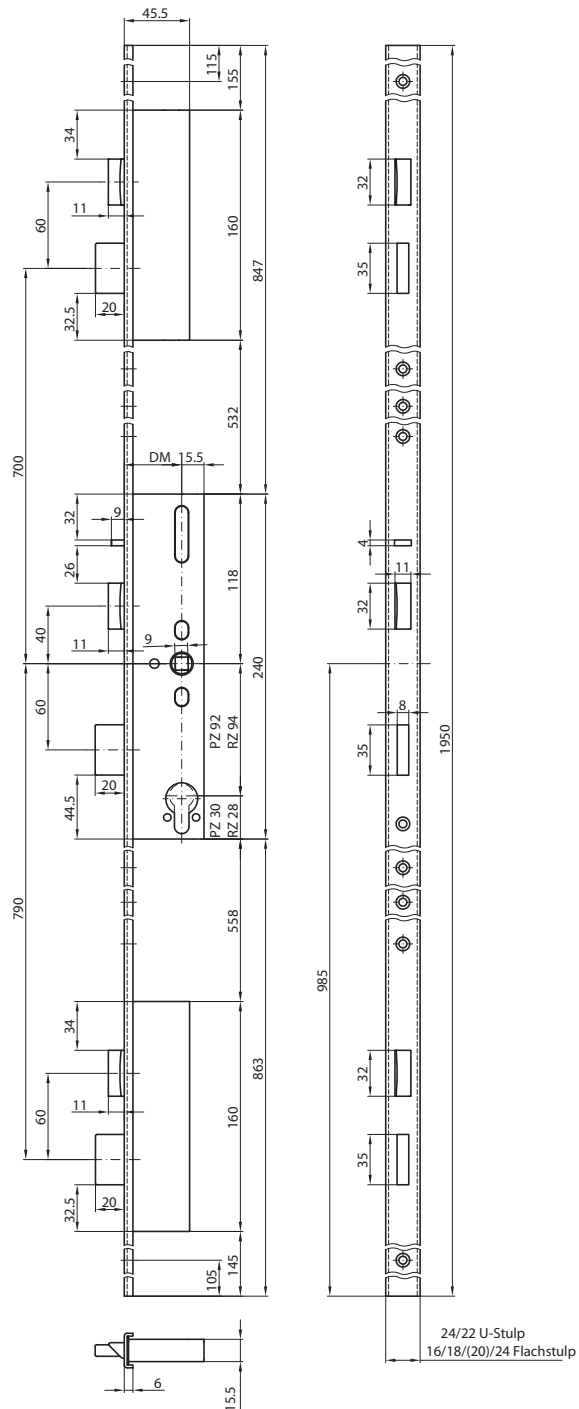

Bestellangaben:

24544PE-SV.6/.7 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / 24U-, 22U-Stulp / 9, INOX matt

24544PE-SV.6/.7 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / 24, (20), 18, 16 Flachstulp / 9, INOX matt

11/2014

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com

