

1850PE-SV

AutoTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion E, selbstverriegelnd

Mit Wechsel
4-Punkt-Verriegelung mit Verriegelungsbolzen
Falle und Riegel Stahl, vernickelt
Schlüsselbedient
Falle nicht umlegbar
Zwangsnuss 9 mm
Distanz RZ + PZ 78 mm
Riegel- und Bolzenvorschub 20 mm, 1-tourig,
Rundstulp 1788 x 18 mm / 20 mm **INOX**

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1850PE-SV.6 RZ-Rundzylinder

1850PE-SV.7 PZ-Profilzylinder

Zubehör:

5496 Wechselstift
1886 Rahmen-Riegelschaltkontakt

Panikfunktion E-SV:

Öffnen Panikseite: mit Drücker, Panikgarnitur oder eBar (Panikfunktion)

Öffnen Panik-Gegenseite: nur mit Schlüssel (Wechselfunktion)

Verriegelung:

Erfolgt bei jeder Türschliessung automatisch
Unabhängige Selbstverriegelung der Zusatzriegel

Beschläge:

Panikseite: Panikbeschlag 5971, eBar 5980 - 5983 oder Drückerlochteil
auf Langschild 5974, fest drehbar

Panik-Gegenseite: Knopf fest auf Langschild 5972
Profil-Wechseldorn 5496

Hinweise:

Standard Drehknopfzylinder dürfen eingesetzt werden.
Elektronische Beschläge sind einsetzbar.



1850PE-SV

AutoTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion E, selbstverriegelnd

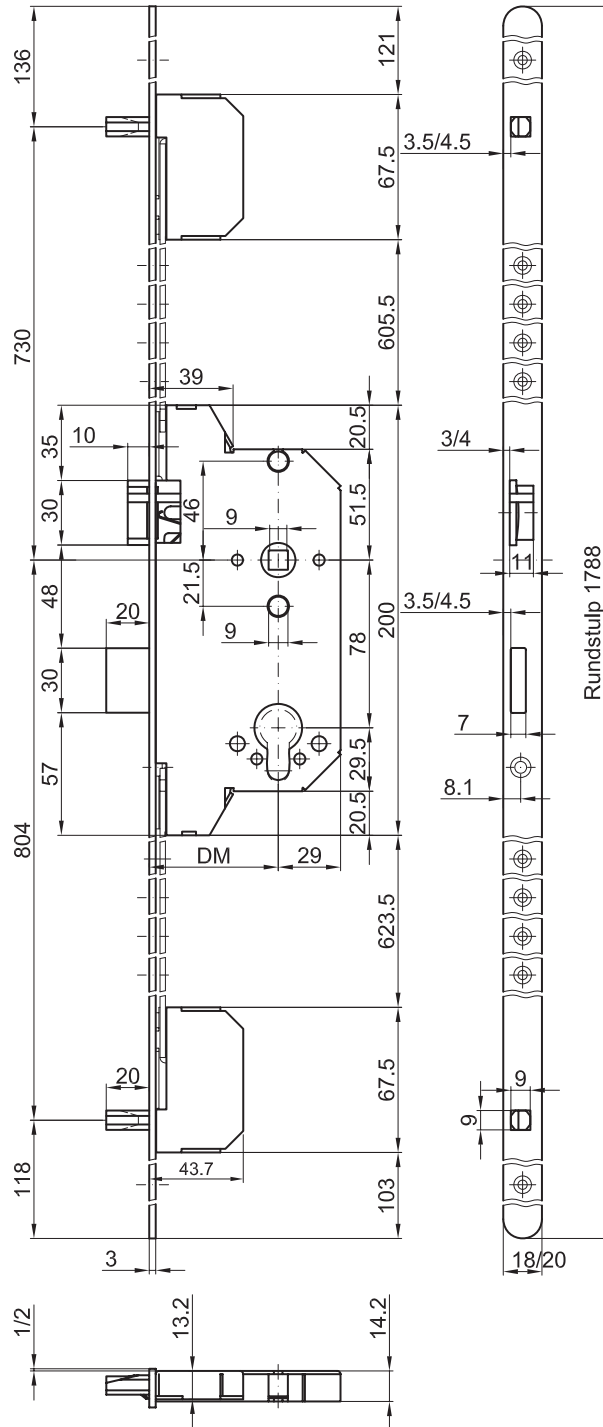


Abbildung = DIN links

Bestellangaben:
1850PE-SV

60, 70, 80 / 18r, 20r / 9, INOX mb, l, r