

1854

BiTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

6-Punkt Verriegelung bestehend aus Hauptriegel, Falle

Antiverzug und Sicherheit in einem!

Ohne Wechsel

Stulp **INOX**

Drückerbedient

Fallenblockierung

Zwangsnuss 8 oder 9 mm

Distanz RZ + PZ 78 mm

Riegelvorschub 20 mm, 1-tourig

Falle und Riegel Stahl, vernickelt

Rundstulp 1788x18/20 mm

Nuttiefe minimum 5,5 mm

Dornmass: 60,70,80 mm

1854.2 RZ-Rundzylinder

1854.3 PZ-Profilzylinder

Bedienung:

Schliessen:

1. Eine Drückerbewegung nach oben: Beide Rollzapfen in verriegelter Position. (Türblatt am Rahmen)
2. Eine Schlüsseldrehung: Hauptschlossriegel und die zwei Riegelbolzen ausgestossen und blockiert. Falle, sowie beide Rollzapfen blockiert.

Öffnen:

1. Eine Schlüsseldrehung: Alle Riegel eingezogen, Falle und beide Rollzapfen entriegelt.
2. Eine Drückerbewegung nach unten: Beide Rollzapfen in offener Position Falle eingezogen.



1854

BiTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

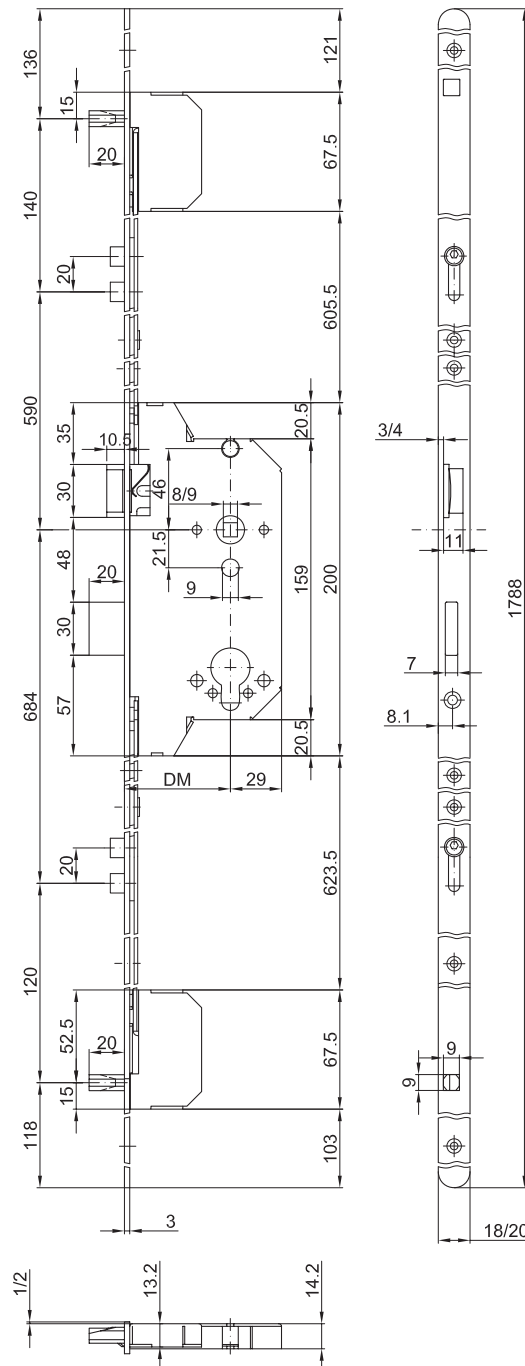


Abbildung = DIN links

Bestellangaben:
1854.2/3.

60, 70, 80 / 18r + 20r / 9 + 8, Z1, l, r Standard
 (60, 70, 80 / 20e / 9 + 8, Z1, l, r)