

1856PD

Panik-Fallen Tribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion D

4-Punkt-Verriegelung
Falle und Riegel Stahl, vernickelt
Fallenblockierung
Geteilte Nuss 9 mm
Distanz RZ + PZ 78 mm
Ohne Wechsel
Riegelvorschub 20 mm, 1-tourig,
Rundstulp 1788 x 18 mm **INOX**

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1856PD.2 RZ-Rundzylinder

1856PD.3 PZ-Profilzylinder

Zubehör:

5496 Wechselstift

1878 Rahmen-Riegelschaltkontakt

Panikfunktion D:

Aussen und Innen Drücker

Grundstellung:

Funktion beidseitig:

Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, Panikgarnitur oder eBar, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verriegelung:

Funktion Panikseite:

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung über den Drücker, Panikgarnitur oder eBar möglich. Nach erfolgter Panikfunktion befindet sich das Schloss in der Grundstellung.

Funktion Panik-Gegenseite: nachdem mit dem Schlüssel der Riegel zurückgezogen wurde (Grundstellung), kann über den Drücker die Türe geöffnet werden. Auch nach einer Panikbetätigung von innen entsteht automatisch die Grundstellung.

Beschläge:

Drücker fest drehbar gelagert auf Aussen- und Innen-Si-Langschild, durchgehend verschraubt. Immer Vierkantdorn Nr. 5968 verwenden.

Hinweise:

Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden. Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem eingebauten Riegelkontakt verwendet werden.

Asymmetrische Zylinder nur einsetzbar auf Anfrage.



1856PD

Panik-Fallen Tribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion D

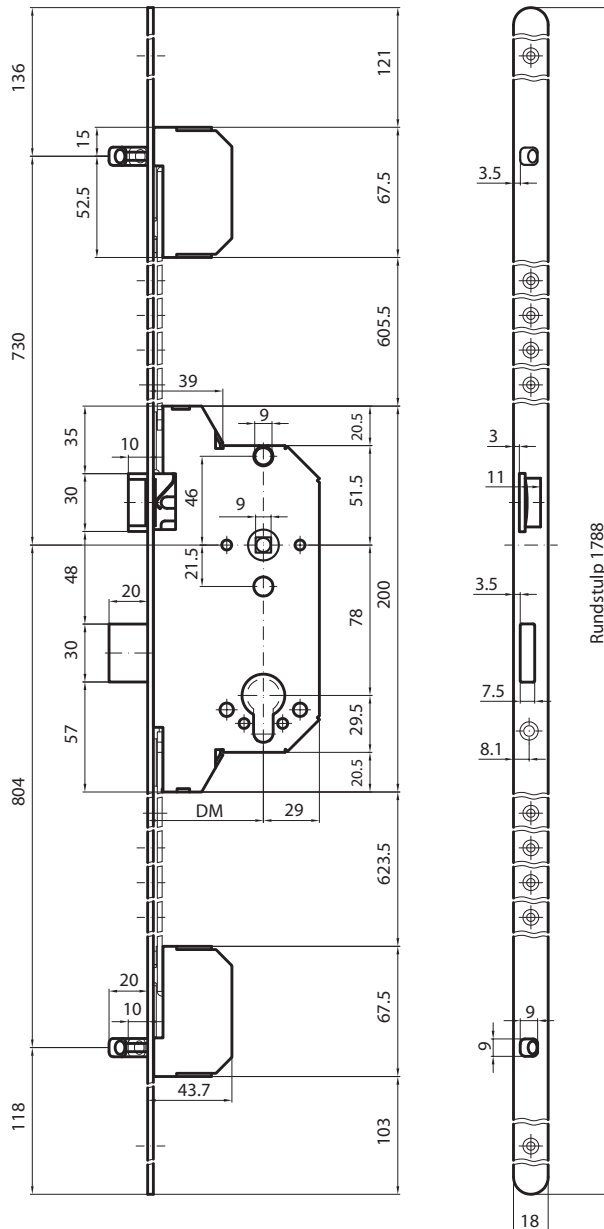


Abbildung = DIN links

Bestellangaben:

1856PD.2/3.

60, 70, 80 / 18r / 9, Z1, l, r

06/2014

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com

