

1856

FallenTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Schlüsselbedient

Mit Wechsel

Falle und Riegel Delrin/Stahl, vernickelt

4-Punkt-Verriegelung

Ausführung mit Riegelfallen

Schlüsselbedient

Fallenblockierung

Zwangsnuss 8 oder 9 mm

Distanz RZ + PZ 78 mm

Rundstulp 1788 x 18 mm **INOX**

Riegelfallenvorschub 20 mm, 1-tourig

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1856.6 RZ-Rundzylinder

1856.7 PZ-Profilzylinder

Schlüsselbedienung

Schliessen: Schlüsseldrehung - Riegel und alle Riegelfallen ausgestossen und blockiert.

Öffnen: Eine Schlüsseldrehung - Hauptriegel eingezogen, Riegelfallen werden zu gefederten Fallen.

Durch weiterdrehen in die Wechselfunktion oder durch betätigen des Drückers, werden Falle und alle Riegelfallen zurückgezogen.

Hinweise:

Drehknopfzylinder dürfen eingesetzt werden. Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem eingebauten Riegelkontakt verwendet werden.

Asymmetrische Zylinder nur einsetzbar auf Anfrage.



1856

FallenTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

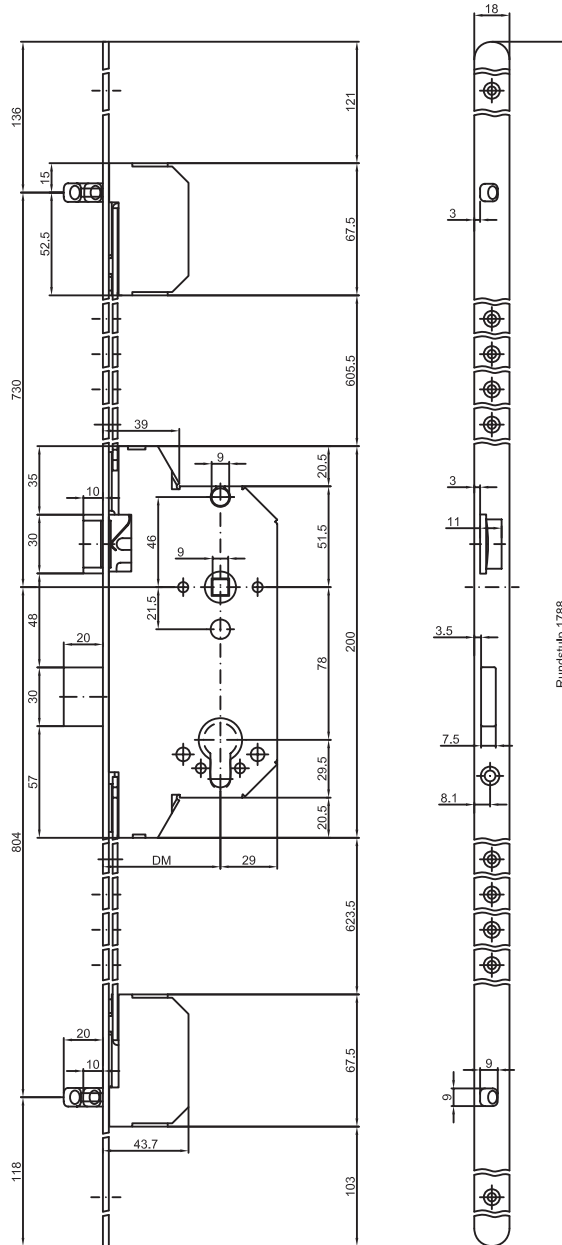


Abbildung = DIN links

Bestellangaben:
1856.6/7.

60, 70, 80 / 18r / 9 + 8, Z1, l, r