

1859PB-ZF

PanikTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion B für 2-flügelige Türen

4-Punkt-Verriegelung

Fallenblockierung

Nuss geteilt, 9 mm

Distanz RZ + PZ 78 mm

Riegelvorschub 20 mm, 1-tourig,

Rundstulp 1788 x 20 mm **INOX**

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1859PB-ZF.2 RZ-Rundzylinder

1859PB-ZF.3 PZ-Profilzylinder

Zubehör:

5968 Vierkantdorn 3-teilig, 9x65/65, Z1

1886 Rahmen-Riegelschaltkontakt

Panikfunktion B:

Türe auswärts öffnend

Öffnen Panikseite:

Drücken des Drückers, der Panikstange oder der eBar. Hauptriegel, Zusatzriegel und die Falle werden zurückgezogen. Der panik-gegenseitige Drücker ist leergeschaltet. Durch eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung, bis an den Anschlag, wird der Drücker funktionstüchtig.

Öffnen Panik-Gegenseite:

Eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung, bis an den Anschlag. Hauptriegel und Zusatzriegel werden zurückgezogen. Mit dem Drücker wird die Falle zurückgezogen.

Verriegelung:

Beidseitig eine Schlüsseldrehung in Schliessrichtung. Hauptriegel und Zusatzriegel werden vorgeschoben und blockiert. Der panik-gegenseitige Drücker ist leergeschaltet.

Hinweis:

Durch die Bedienung der Standflügelverriegelung (1860) wird der verriegelte und unverriegelte Gehflügelverschluss geöffnet.

Beschläge:

Drücker fest drehbar gelagert auf Aussen- und Innenschild Si-Langschild durchgehend verschraubt.

Hinweise:

Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden. Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem eingebauten Riegelkontakt verwendet werden.



1859PB-ZF

PanikTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion B für 2-flügelige Türen

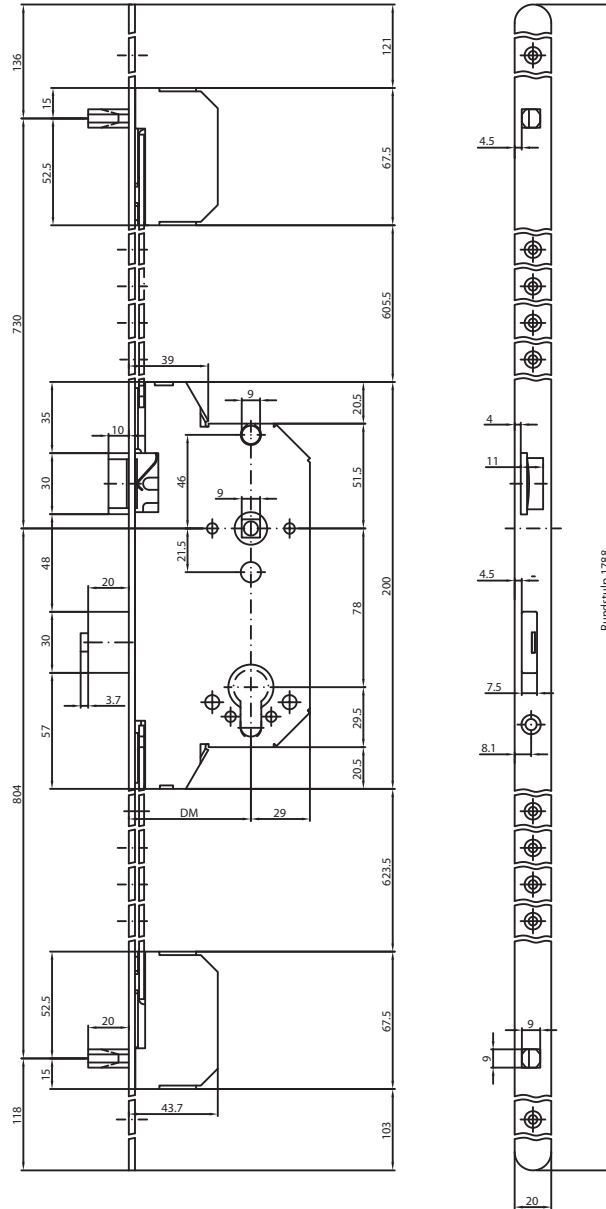


Abbildung = DIN links

Bestellangaben:
1859PBa-ZF.2/3

60, 70, 80 / 20r / 9, Z1, l, r