

1859PD

PanikTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion D, drückerbedient

4-Punkt-Verriegelung

Falle und Riegel Stahl, vernickelt

Fallenblockierung

Nuss geteilt, 9 mm

Ohne Wechsel

Distanz RZ + PZ78 mm

Riegelorschub 20 mm, 1-tourig,

Rundstulp 1788 x 18 mm / 20 mm **INOX**

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1859PDa.2 RZ-Rundzylinder

1859PDa.3 PZ-Profilzylinder

Zubehör:

5968 Vierkantdorn 2-teilig, 9x65/65, Z1

1886 Rahmen-Riegelschaltkontakt

Panikfunktion D: **Türe auswärts öffnend**

Verriegelungsstellung: - Alle Riegel ausgestossen, Schlüssel abgezogen

Öffnen: - Von aussen mit Schlüssel und Drücker

- Von innen mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion).

Nach erfolgter Panikfunktion ist der Aussendrücker eingekoppelt.

Beschläge:

Panikseite: Panikbeschlag 5971 oder Drückerlochteil auf Langschild 5974, fest drehbar

Panik-Gegenseite: Drücker fest drehbar auf Langschild 5973, Spezial-Vierkantdorn 5968

Hinweise:

Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden.

Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem eingebauten Riegelkontakt verwendet werden.



1859PD

PanikTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion D, drückerbedient

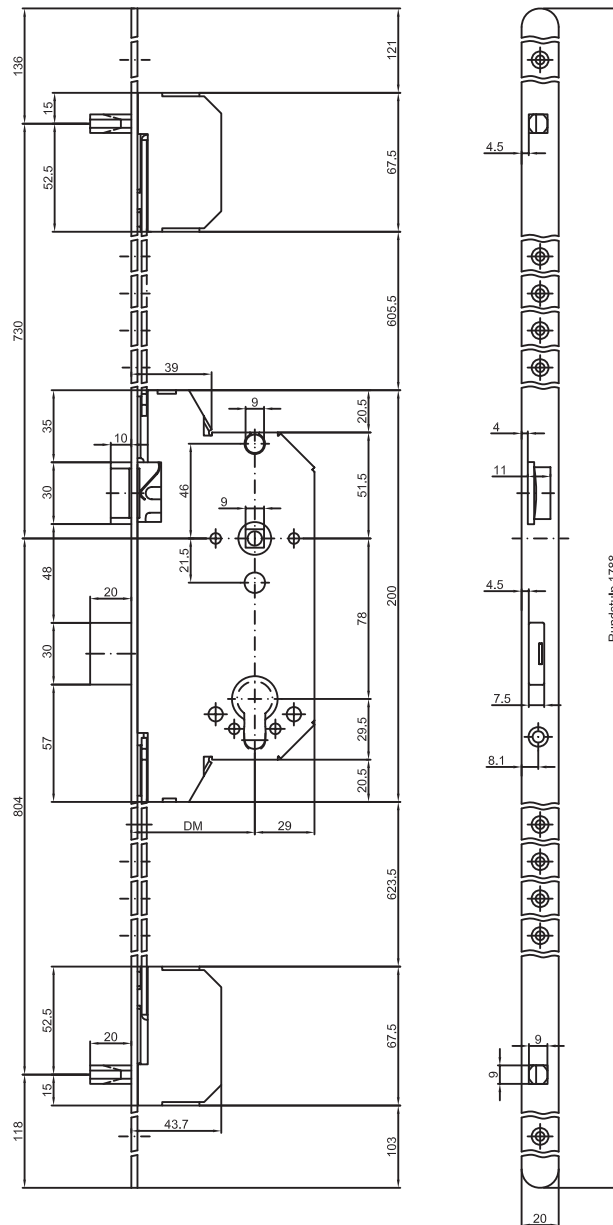


Abbildung = DIN links

Bestellangaben:

1859PDa.2/3

60, 70, 80 / 18r / 9, Z1, l, r

60, 70, 80 / 20r / 9, Z1, l, r

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com

