

1859PE-ZF

PanikTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion E für 2-flügelige Türen

4-Punkt-Verriegelung

Fallenblockierung

Nuss, 9 mm

Distanz RZ + PZ 78 mm

Mit Wechsel

Riegelvorschub 20 mm, 1-tourig,

Rundstulp 1788 x 20 mm **INOX**

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1859PE-ZF.6 RZ-Rundzylinder

1859PE-ZF.7 PZ-Profilzylinder

Zubehör:

5496 Wechselstift

1878 Rahmen-Riegelschaltkontakt

Panikfunktion E: Aussen Knopf, innen Drücker

Verriegelungsstellung: - Alle Riegel ausgestossen, Schlüssel abgezogen

Öffnen:

- Von aussen mit Schlüssel (Wechselfunktion)
- Von innen mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)

werden alle Schliesselemente zurückgezogen.

Auch über den Panik Standflügel Tribloc werden alle Schliesselemente mechanisch zurückgedrückt.

Beschläge:

Knopf fest / Drücker fest drehbar gelagert auf Si-Langschild, durchgehend verschraubt.

Hinweise:

Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden.

Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem eingebauten Riegelkontakt verwendet werden.



MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com



1859PE-ZF

PanikTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion E für 2-flügelige Türen

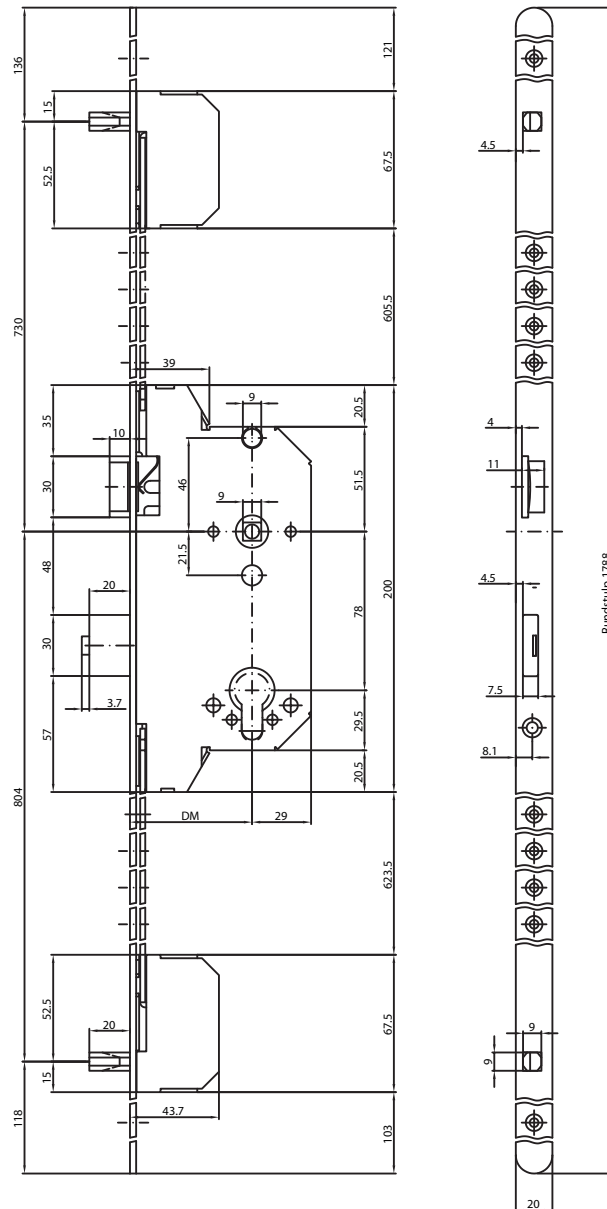



Abbildung = DIN links

Bestellangaben:
1859PB-ZF 6/7


60, 70, 80 / 20r / 9, Z1, l, r