

1859PE

PanikTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion E, drückerbedient

4-Punkt-Verriegelung

Falle und Riegel Stahl, vernickelt

Fallenblockierung

Nuss 9 mm

Distanz RZ + PZ 78 mm

Mit Wechsel

Riegelvorschub 20 mm, 1-tourig,

Rundstulp 1788 x 18 mm / 20 mm **INOX**

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1859PE.6 RZ-Rundzylinder

1859PE.7 PZ-Profilzylinder

Zubehör:

5496 Wechselstift

1886 Rahmen-Riegelschaltkontakt

Panikfunktion E: Aussen Knopf, innen Drücker

Verriegelungsstellung: Alle Riegel ausgestossen, Schlüssel abgezogen

Öffnen Panikseite: Mit Drücker, Panikgarnitur oder eBar (Panikfunktion)

Öffnen Panik-Gegenseite: Mit Schlüssel (Wechselfunktion)

Beschläge:

Panikseite: Panikbeschlag (5971), Drückerlochteil auf Langschild 5973, fest drehbar oder eBar 5080 - 83

Panik-Gegenseite: Knopf fest auf Langschild 5972 oder Stossbügel Profil-Wechseldorn 5496

Hinweise:

Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden.

Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem eingebauten

Riegelkontakt verwendet werden.



06/2014

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com



1859PE

PanikTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Panikfunktion E


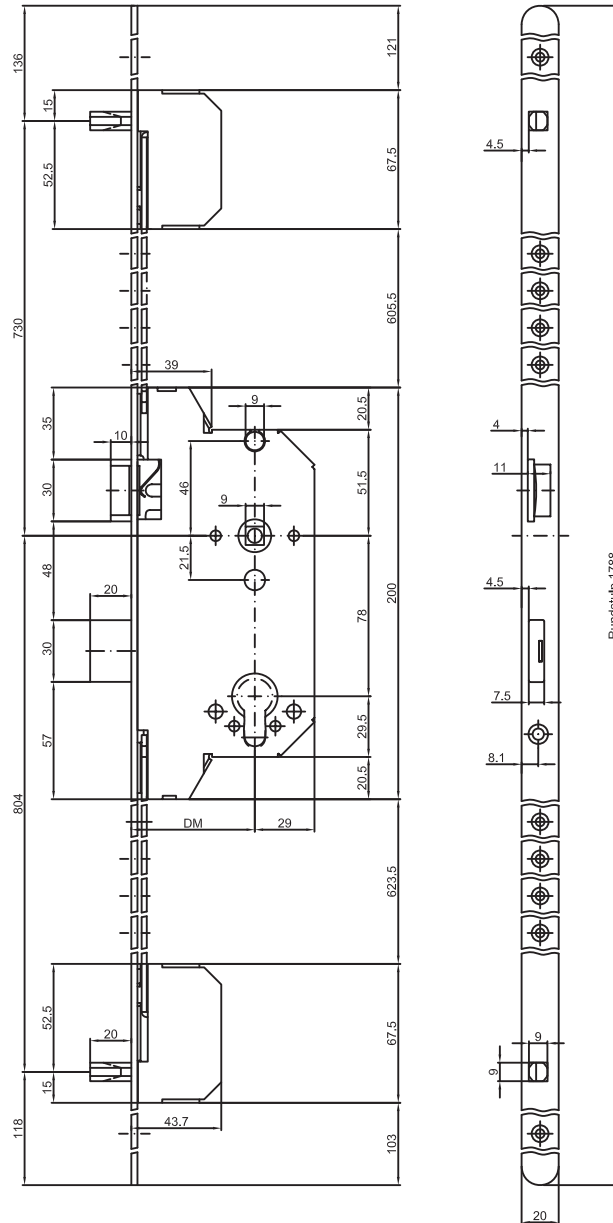


Abbildung = DIN links



Bestellangaben:
1859PE.6/.7

60, 70, 80 / 18r / 9, Z1, l, r
60, 70, 80 / 20r / 9, Z1, l, r

06/2014