

# EG-Konformitätszertifikat

Nummer 0757-BPR-229-13-006  
Erstellt am 18. Februar 2013



Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22.07.1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle - ift Rosenheim - eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

<b>Bauprodukt</b>	<b>Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für 1-flügelige Türen</b>
<b>Produktfamilie</b>	<b>FlipLock</b>
<b>Produktbezeichnung/ Spezifikation</b>	gemäß der Zusammenstellung in <b>Anlage 1</b>
<b>in Verkehr gebracht durch</b>	<b>MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG</b> Laufenstraße 172 , CH 4245 Kleinlützel
<b>Herstellwerk</b>	<b>MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG</b> Laufenstraße 172 , CH-4245 Kleinlützel
<b>Verwendungszweck</b>	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen
<b>harmonisierte Norm</b>	<b>EN 1125 : 2008</b>
<b>Klassifizierung</b>	spezifisch je Produkt in <b>Anlage 1</b>

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm EN 1125 : 2008 angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

**Notifizierte Stelle** **0757** **ift Rosenheim**  
EG-Referenz-Nr. Institut für Fenstertechnik e.V.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18. Februar 2013 ausgestellt. Die Verwendung des Zertifikats und Kennzeichnung der Produkte ist an einen bestehenden Zertifizierungsvertrag gebunden. Das Zertifikat gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte sind an einen bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 229PANIK 6039631 gebunden

## Panikverschlüsse nach EN 1125 : 2008

ift Rosenheim  
18. Februar 2013



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de



Ulrich Sieberath  
Institutsleiter

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757




Anlage 1 Blatt 2 von 17 zum

## EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-006

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005

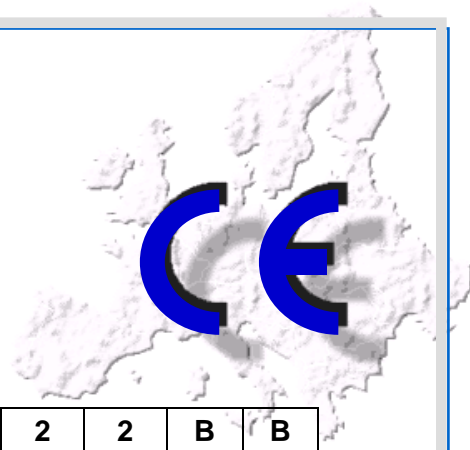

### für 1-flügelige Türen: horizontale Druckstange

Für die Betätigungsart B (Druckstangen-Betätigung)

<b>Klassifizierung:</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck: zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

- Referenz-Prüfbericht: Nr. 10-000711-PR01 vom 05. November 2012
- Referenz-Prüfbericht: Nr. 11-003708-PR01 vom 26. November 2012
- Referenz-Prüfbericht: Nr. 11-001190-PR02 vom 05. November 2012
- Referenz-Prüfbericht: Nr. 271 43384 vom 06. Juli 2010



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757



# EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-006

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005



## Verschlüsse :

Nr.	Funktion	Bezeichnung Firma MSL	VS- Typ	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Stulp [mm]	Gegenbascule
1	E	24544PE-SV .6 / .7 Flip Lock	B	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
2	B	24546PB-SV .2 / .3 Flip Lock	B	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
3	B	24576PB-SV .2 / .3 Flip Lock	B	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
4	E	23444PE .6 / .7 Flip Lock	B	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
5	E	24474PE .6 / .7 Flip Lock	B	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
6	E	25544PE-SV .6 / .7 Flip Lock	B	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
7	E	24444PE .6 / .7 Flip Lock	B	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
8	B	24476PB .6 / .7 Flip Lock	B	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
9	E	25574PE-SV .6 / .7 Flip Lock	B	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
10	B	24446PB .2 / .3 Flip Lock	B	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
11	E	24574PE-SV .6 / .7 Flip Lock	B	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757




# EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-006

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005

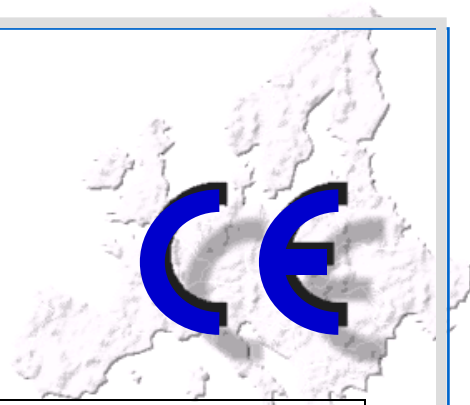

## Zubehör für die Verschlüsse:

Nr.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Flachschließblech	B-23421HRXXX, BV-23421HRXXX, BV-24421.ZXXX, B-23421ZXXX
2	Winkelschließblech	B-23421HRXXX, BV-23421HRXXX, BV-24421.XXXX
3	Lappenschließblech	B-23421HRXXX, B-23421ZXXX, BV-23421HRXXX, BV-23421ZXXX, BV-24421.XXXX
4	U-Schließblech	B-23421HRXXX, BV-23421HRXXX, B-23421ZXXX BV-24421.ZXXX, RE2931, BV-23421.REXX

## Innenbeschlag

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	MSL AG	eBar 5980 bis 5983	-/-
2.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	EPN 2000 II	-/-
3.	MSL AG	GFS 700700-71 und 700730-74	-/-

## Außenbeschlag

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	MSL AG	5972 mit 5496; 5978 mit 5968 und 5975	-/-



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757



## EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-006

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005



### Verschlüsse :

Nr.	Bezeichnung Firma Wicona	VS- Typ	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Stulp [mm]	Gegenbascule
1	6020926, 6020927, 6020928, 6020929	B	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
2	6022913, 6022914, 6022915, 6022916	B	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
3	6020946, 6020947, 6020948, 6020949	B	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
4	6020784, 6020788, 6020786, 6020787	B	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
5	6020930, 6020931, 6020932, 6020933	B	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
6	6020812, 6020813, 6020814, 6020815	B	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
7	6020788, 6020789, 6020790, 6020791	B	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
8	6020934, 6020935, 6020936, 6020937	B	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
9	6020954, 6020955, 6020956, 6020957	B	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
10	6020792, 6020793, 6020794, 6020795	B	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
11	6020942, 6020943, 6020944, 6020945	B	35 / 45	94 RZ*	22	-/-



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757



## EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-006

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005



### Zubehör für die Verschlüsse:

Nr.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Stulpen	6022993 – 6022998 und 6020765 - 6020767
2	Flachschließplatten	6020768 und 6020769
3	Lappenschließplatten	6022902 und 6022903
4	Rundrohr 10 mm	6020775
5	Rundstange 10 mm	6020774
6	Bodenschließmulden	6920087, 6920170, 6920171, 6920048, 69200740

### Innenbeschlagn

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	MSL AG	Druckstange 6030213 – 6030215 und 6030232	-/-
2.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	6030227 und 6030228	-/-



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757




Anlage 1 Blatt 7 von 17 zum

## EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-006

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005

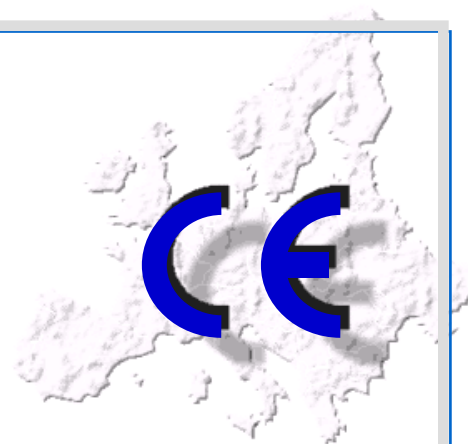

### Panikverschlüsse nach EN 1125 : 2008 für 1-flügelige Türen: horizontale Griffstange

Für die Betätigungsart A (Griffstangen-Betätigung)

<b>Klassifizierung:</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck: zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Prüfbericht: Nr. 11-001190-PR01 vom 05. November 2012

Referenz-Prüfbericht: Nr. 271 43384 vom 06. Juli 2010



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757





# EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-006

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005



## Verschlüsse:

Nr.	Funk-tion	Bezeichnung	VS-Typ	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Stulp [mm]	Gegenbascule
1	E	24544PE-SV .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
2	B	24546PB-SV .2 / .3 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
3	B	24576PB-SV .2 / .3 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
4	E	23444PE .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
5	E	24474PE .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
6	E	25544PE-SV .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
7	E	24444PE .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
8	B	24476PB .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
9	E	25574PE-SV .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
10	B	24446PB .2 / .3 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
11	E	24574PE-SV .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757







## Zubehör für die Verschlüsse:

Nr.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Flachschließblech	B-23421HRXXX, BV-23421HRXXX, BV-24421.ZXXX, B-23421ZXXX
2	Winkelschließblech	B-23421HRXXX, BV-23421HRXXX, BV-24421.XXXX
3	Lappenschließblech	B-23421HRXXX, B-23421ZXXX, BV-23421HRXXX, BV-23421ZXXX, BV-24421.XXXX
4	U-Schließblech	B-23421HRXXX, BV-23421HRXXX, B-23421ZXXX BV-24421.ZXXX, RE2931, BV-23421.REXX

## Innenbeschlag

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	MSL AG	5971	-/-
2.	Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG	7980	-/-
3.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	EPN 900 III	-/-

## Außenbeschlag

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	MSL AG	5972 mit 5496; 5978 mit 5968 und 5975	-/-



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757



# EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-006

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005



## Verschlüsse:

Nr.	Bezeichnung Firma Wicona	VS- Typ	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Stulp [mm]	Gegenbascule
1	6020926, 6020927, 6020928, 6020929	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
2	6022913, 6022914, 6022915, 6022916	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
3	6020946, 6020947, 6020948, 6020949	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
4	6020784, 6020788, 6020786, 6020787	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
5	6020930, 6020931, 6020932, 6020933	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
6	6020812, 6020813, 6020814, 6020815	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
7	6020788, 6020789, 6020790, 6020791	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
8	6020934, 6020935, 6020936, 6020937	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
9	6020954, 6020955, 6020956, 6020957	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
10	6020792, 6020793, 6020794, 6020795	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
11	6020942, 6020943, 6020944, 6020945	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757



## EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-006

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005



### Zubehör für die Verschlüsse:

Nr.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Stulpen	6022993 – 6022998 und 6020765 - 6020767
2	Flachschließplatten	6020768 und 6020769
3	Lappenschließplatten	6022902 und 6022903
4	Rundrohr 10 mm	6020775
5	Rundstange 10 mm	6020774
6	Bodenschließmulden	6920087, 6920170, 6920171, 6920048, 69200740

### Innenbeschlag

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1	ECO Schulte GmbH & Co. KG	6030225 und 6030226	-/-




ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757



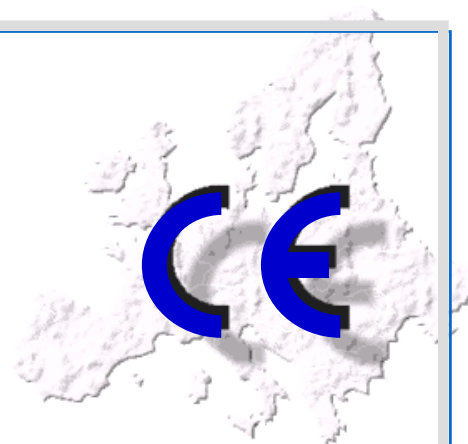

**Panikverschlüsse nach EN 1125 : 2008  
für 1-flügelige Türen: horizontale Griffstange**

Für die Betätigungsart A (Griffstangen-Betätigung)

<b>Klassifizierung:</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck: zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Prüfbericht: Nr. 11-001190-PR02 vom 05. November 2012

Referenz-Prüfbericht: Nr. 11-001190-PR05 vom 16. November 2012

Referenz-Prüfbericht: Nr. 271 43384 vom 06. Juli 2010



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757





## Verschlüsse:

Nr.	Funk-tion	Bezeichnung	VS-Typ	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Stulp [mm]	Gegenbascule
1	E	24544PE-SV .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
2	B	24546PB-SV .2 / .3 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
3	B	24576PB-SV .2 / .3 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
4	E	23444PE .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
5	E	24474PE .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
6	E	25544PE-SV .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
7	E	24444PE .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
8	B	24476PB .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
9	E	25574PE-SV .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
10	B	24446PB .2 / .3 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-
11	E	24574PE-SV .6 / .7 Flip Lock	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24 x 3	-/-



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757





## Zubehör für die Verschlüsse:

Nr.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Flachschließblech	B-23421HRXXX, BV-23421HRXXX, BV-24421.ZXXX, B-23421ZXXX
2	Winkelschließblech	B-23421HRXXX, BV-23421HRXXX, BV-24421.XXXX
3	Lappenschließblech	B-23421HRXXX, B-23421ZXXX, BV-23421HRXXX, BV-23421ZXXX, BV-24421.XXXX
4	U-Schließblech	B-23421HRXXX, BV-23421HRXXX, B-23421ZXXX BV-24421.ZXXX, RE2931, BV-23421.REXX

## Innenbeschlag

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	MSL AG	5971	-/-
2.	Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG	7980	-/-
3.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	EPN 900 III	-/-

## Außenbeschlag

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	MSL AG	5972 mit 5496; 5978 mit 5968 und 5975	-/-



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757



# EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-006

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005



## Verschlüsse:

Nr.	Bezeichnung Firma Wicona	VS- Typ	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Stulp [mm]	Gegenbascule
1	6020926, 6020927, 6020928, 6020929,	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
2	6022913, 6022914, 6022915, 6022916	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
3	6020946, 6020947, 6020948, 6020949	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
4	6020784, 6020788, 6020786, 6020787	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
5	6020930, 6020931, 6020932, 6020933	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
6	6020812, 6020813, 6020814, 6020815	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
7	6020788, 6020789, 6020790, 6020791	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
8	6020934, 6020935, 6020936, 6020937	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
9	6020954, 6020955, 6020956, 6020957	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
10	6020792, 6020793, 6020794, 6020795	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-
11	6020942, 6020943, 6020944, 6020945	A	35 / 45	94 RZ*	22	-/-



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757





## EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-006

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005



### Zubehör für die Verschlüsse:

Nr.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Stulpen	6022993 – 6022998 und 6020765 - 6020767
2	Flachschließplatten	6020768 und 6020769
3	Lappenschließplatten	6022902 und 6022903
4	Rundrohr 10 mm	6020775
5	Rundstange 10 mm	6020774
6	Bodenschließmulden	6920087, 6920170, 6920171, 6920048, 69200740

### Innenbeschlag

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1	ECO Schulte GmbH & Co. KG	6030225 und 6030226	-/-




ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757



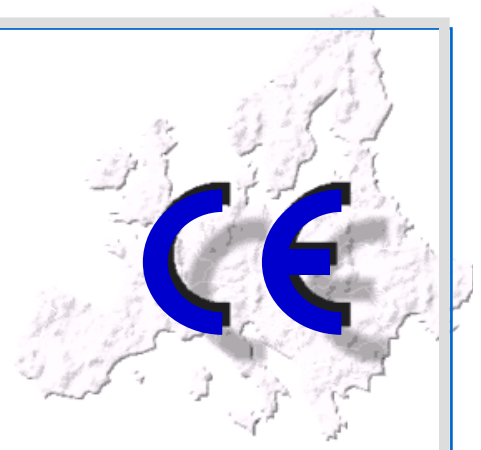

## Erläuterungen:

### Funktion B:

**Grundstellung:** Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

**Verwendungszweck:** Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

### Funktion C:

**Grundstellung:** Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung über den Drücker möglich. Funktion von außen: Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist.

**Verwendungszweck:** Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

### Funktion D:

**Grundstellung:** Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

**Verwendungszweck:** Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

### Funktion E:

**Grundstellung:** Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich. Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stosgriff verwendet werden. Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Falle zurückgezogen.

**Verwendungszweck:** Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

**Schließzylinder:** Alle Bauarten von Schließzylindern mit Freilauffunktion haben keinen Einfluss auf eine einwandfreie Funktion.

\*In Rahmen der Prüfungen wurden grundsätzlich Verschlüsse mit eingesetzten Profilzylindern nach DIN 18252 (PZ-Ausführung) geprüft. Bei Ausführungen als Rundzylinder\* ist durch maßliche Anpassung zu gewährleisten, dass die Funktion der Verschlüsse sichergestellt ist.

