

EG-Konformitätszertifikat

Nummer 0757-BPR-229-13-007
Erstellt am 18. Februar 2013



Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22.07.1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle - ift Rosenheim - eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Bauprodukt	Notausgangsverschlüsse mit Drückerbetätigung für 1-flügelige Türen
Produktfamilie	FlipLock
Produktbezeichnung/ Spezifikation	gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1
in Verkehr gebracht durch	MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG Laufenstraße 172 , CH 4245 Kleinlützel
Herstellwerk	MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG Laufenstraße 172 , CH-4245 Kleinlützel
Verwendungszweck	zum Einsatz an Türen Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen
harmonisierte Norm	EN 179 : 2008
Klassifizierung	Anlage 1

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm EN 179 : 2008 angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	0757	ift Rosenheim Institut für Fenstertechnik e.V.
---	-------------	--

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18. Februar 2013 ausgestellt. Die Verwendung des Zertifikats und Kennzeichnung der Produkte ist an einen bestehenden Zertifizierungsvertrag gebunden. Das Zertifikat gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte sind an einen bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 229PANIK 6039631 gebunden

ift Rosenheim
18. Februar 2013



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Ulrich Sieberath
Institutsleiter

Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757




Anlage 1 Blatt 1 von 8 zum

EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-007

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005

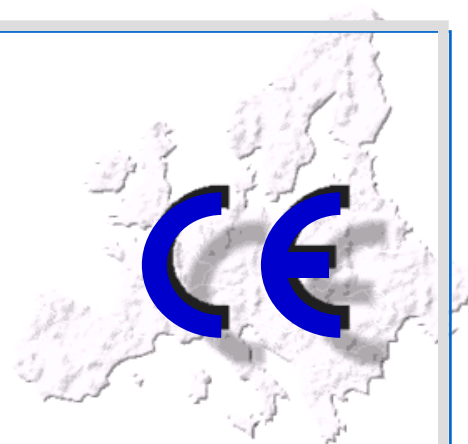

Notausgangsverschlüsse nach EN 179: 2008 für 1- flügelige Türen: Drückerbetätigung

Klassifizierung:	3	7	6	B	1	3	4	2	A	B
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zum Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Prüfbericht: 11-001190-PR04 vom 05. November 2012

Referenz-Prüfbericht: 271 43384 vom 06. Juli 2010



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-007

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005



Verschlüsse:

Nr.	Funktion	Bezeichnung	VS-Typ	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Stulp [mm]	Schließbleche
1	E	FlipLock 24444PE	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	Flachschieß- Winkelschieß- und Lappenschließ- blech
2	B	FlipLock 24446PBa	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
3	B	FlipLock 24446PBe	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
4	E	FlipLock 23444PE	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
5	E	FlipLock 24544PE-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
6	B	FlipLock 24546PBa-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
7	B	FlipLock 24546PBe-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
8	E	FlipLock 24474PE	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
9	B	FlipLock 24476PBa	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
10	B	FlipLock 24476PBe	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
11	E	FlipLock 24574PE-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
12	B	FlipLock 24576PBa-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
13	B	FlipLock 24576PBe-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
14	E	FlipLock 25544PE-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
15	E	FlipLock 25574PE-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-007

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005



Verschlüsse :

Nr.	Bezeichnung Firma Wicona	VS- Typ	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Stulp [mm]	Schließbleche
1	6020788, 6020789, 6020790, 6020791	A	35 / 45	94 RZ*	22	Flachschieß- Winkelschieß- und Lappenschließ- blech
2	6020792, 6020793, 6020794, 6020795	A	35 / 45	94 RZ*	22	
3	6020796, 6020797, 6020798, 6020799	A	35 / 45	94 RZ*	22	
4	6020784, 6020788, 6020786, 6020787	A	35 / 45	94 RZ*	22	
5	6020926, 6020927, 6020928, 6020929	A	35 / 45	94 RZ*	22	
6	6022913, 6022914, 6022915, 6022916	A	35 / 45	94 RZ*	22	
7	6022917, 6022918, 6022919, 6022920	A	35 / 45	94 RZ*	22	
8	6020930, 6020931, 6020932, 6020933	A	35 / 45	94 RZ*	22	
9	6020934, 6020935, 6020936, 6020937	A	35 / 45	94 RZ*	22	
10	6020938, 6020939, 6020940, 6020941	A	35 / 45	94 RZ*	22	
11	6020942, 6020943, 6020944, 6020945	A	35 / 45	94 RZ*	22	
12	6020946, 6020947, 6020948, 6020949	A	35 / 45	94 RZ*	22	
13	6020950, 6020951, 6020952, 6020953	A	35 / 45	94 RZ*	22	
14	6020812, 6020813, 6020814, 6020815	A	35 / 45	94 RZ*	22	
15	6020954, 6020955, 6020956, 6020957	A	35 / 45	94 RZ*	22	




ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



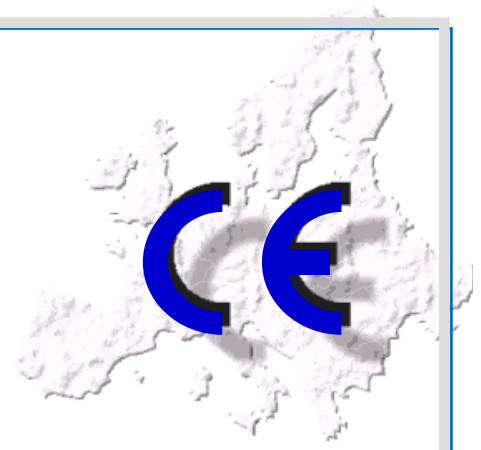

**Notausgangsverschlüsse nach EN 179: 2008
für 1- flügelige Türen: Drückerbetätigung**

Klassifizierung:	3	7	6	B	1	3	2	2	B	B
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck zum Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Prüfbericht: 10-000711-PR01 vom 05. November 2012

Referenz-Prüfbericht: 271 43384 vom 06. Juli 2010



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-007

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005



Verschlüsse:

Nr.	Funktion	Bezeichnung	VS-Typ	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Stulp [mm]	Schließbleche
1	E	FlipLock 24444PE	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	Flachschließ- Winkelschließ- und Lappenschließ- blech
2	B	FlipLock 24446PBa	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
3	B	FlipLock 24446PBe	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
4	E	FlipLock 23444PE	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
5	E	FlipLock 24544PE-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
6	B	FlipLock 24546PBa-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
7	B	FlipLock 24546PBe-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
8	E	FlipLock 24474PE	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
9	B	FlipLock 24476PBa	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
10	B	FlipLock 24476PBe	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
11	E	FlipLock 24574PE-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
12	B	FlipLock 24576PBa-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
13	B	FlipLock 24576PBe-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
14	E	FlipLock 25544PE-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	
15	E	FlipLock 25574PE-SV	A	30-80	92 PZ / 94 RZ*	18-24	



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-007

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005



Verschlüsse :

Nr.	Bezeichnung Firma Wicona	VS- Typ	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Stulp [mm]	Schließbleche
1	6020788, 6020789, 6020790, 6020791	A	35 / 45	94 RZ*	22	Flachschieß- Winkelschieß- und Lappenschließ- blech
2	6020792, 6020793, 6020794, 6020795	A	35 / 45	94 RZ*	22	
3	6020796, 6020797, 6020798, 6020799	A	35 / 45	94 RZ*	22	
4	6020784, 6020788, 6020786, 6020787	A	35 / 45	94 RZ*	22	
5	6020926, 6020927, 6020928, 6020929	A	35 / 45	94 RZ*	22	
6	6022913, 6022914, 6022915, 6022916	A	35 / 45	94 RZ*	22	
7	6022917, 6022918, 6022919, 6022920	A	35 / 45	94 RZ*	22	
8	6020930, 6020931, 6020932, 6020933	A	35 / 45	94 RZ*	22	
9	6020934, 6020935, 6020936, 6020937	A	35 / 45	94 RZ*	22	
10	6020938, 6020939, 6020940, 6020941	A	35 / 45	94 RZ*	22	
11	6020942, 6020943, 6020944, 6020945	A	35 / 45	94 RZ*	22	
12	6020946, 6020947, 6020948, 6020949	A	35 / 45	94 RZ*	22	
13	6020950, 6020951, 6020952, 6020953	A	35 / 45	94 RZ*	22	
14	6020812, 6020813, 6020814, 6020815	A	35 / 45	94 RZ*	22	
15	6020954, 6020955, 6020956, 6020957	A	35 / 45	94 RZ*	22	



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-007

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005



Außen- bzw. Innenbeschlag:

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	FSB Franz Schneider GmbH & Co	-/-	DO 20.3.01 DO 20.3.02
2.	HOPPE Holding AG	E5OG/3346/138GFI ; E138G1/3346	DO 20.5.01 DO 20.5.02 DO 20.7.01 DO 20.7.02 DO 20.20.01 DO 20.20.02
3.	Grundmann Beschläge GmbH	1554FHA, 1754FHA, 2254FHA, 2454FHA, 2554NFHA	-/-
4.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	D-116.AL, D-116.ER, D-335.ER	-/-
5.	KABA AG	elologic c-lever	-/-
6.	MSL AG	-/-	5974; 5967; 5972; 5496; 5968; 5978; 5979
7.	MTS Metallbaubeschläge AG	14.2890.8278, 14.2892.7002.78, 14.2852.7294.0, 14.2850.8294	-/-
8.	Glutz AG	5033, 5038, 5046, 5054, 5055, 5059, 5061, 5062, 5064, 5065, 5066, 5069, 5083, 5088, 5089-5618, 5092, 5096, 5098, 5099, 5154, 5155, 5162, 5175-5618, 6031, 6032, 6045, 6046, 5066	-/-




ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



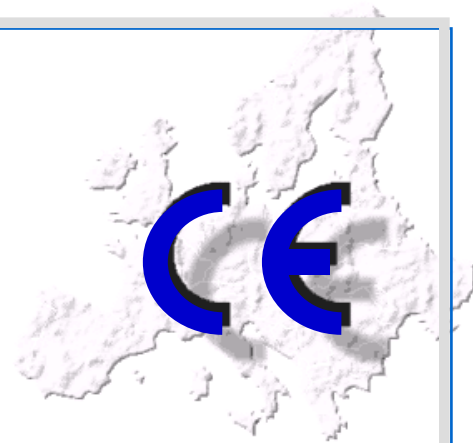

Erläuterungen:

Funktion B:

Grundstellung: Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verwendungszweck: Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

Funktion C:

Grundstellung: Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung über den Drücker möglich. Funktion von außen: Leerlauf, da die Nuss entkoppelt ist.

Verwendungszweck: Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

Funktion D:

Grundstellung: Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verwendungszweck: Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

Funktion E:

Grundstellung: Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich. Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stosgriff verwendet werden. Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Falle zurückgezogen.

Verwendungszweck: Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

*In Rahmen der Prüfungen wurden grundsätzlich Verschlüsse mit eingesetzten Profilzylindern nach DIN 18252 (PZ-Ausführung) geprüft. Bei Ausführungen als Rundzylinder ist durch maßliche Anpassung zu gewährleisten, dass die Funktion der Verschlüsse sichergestellt ist.

