

5980 / 5981 / 5982 / 5983

MSL eBar

Vier Ausrüstungsversionen in Edelstahl, matt
Drei Grundlängen, 1290, 1130 und 970 mm
Einseitig kürzbar, max. 160, 160 und 180 mm
Links - Rechts umstellbar
Geprüft mit Panikschlössern CASA Alpha, DELTA, TRIBLOC und Kaba x-lock.
Für Vierkantdorn 9 mm

Mechanisch

5980.0940 Länge BA 940 mm (BA: Befestigungsachse)
5980.1100 Länge BA 1100 mm
5980.1260 Länge BA 1260 mm

Mechanisch

mit potentialfreien Kontakten für Vor- und Hauptalarm
5981.0940 Länge BA 940 mm (BA: Befestigungsachse)
5981.1100 Länge BA 1100 mm
5981.1260 Länge BA 1260 mm

Mechatronisch

mit Anzeigefeld und Tagesfunktion, akustischem und optischem
Vor- und Hauptalarm, mit potentialfreien Kontakten für Vor- und Hauptalarm,
inkl. eingebautem Halbzylinder, für Batterie- oder Netzbetrieb
5982.0940 Länge BA 940 mm (BA: Befestigungsachse)
5982.1100 Länge BA 1100 mm
5982.1260 Länge BA 1260 mm

Mechatronisch

Mit zertifiziertem Notschalter (als Öffnungskontakt für elektrische Türverriegelungssysteme),
Anzeigefeld und Tagesfunktion, akustischem und optischem Vor- und Hauptalarm,
mit potentialfreien Kontakten für Vor- und Hauptalarm, inkl. eingebautem
Halbzylinder für Netzbetrieb
5983.0940 Länge BA 940 mm (BA: Befestigungsachse)
5983.1100 Länge BA 1100 mm
5983.1260 Länge BA 1260 mm

Anwendungen:


In Kombination mit den Panikschlössern CASA Alpha, DELTA und TRIBLOC und Kaba x-lock.
Montage auf Brandschutz- und Fluchtwegtüren



10/2010

5980 / 5981 / 5982 / 5983

MSL eBar

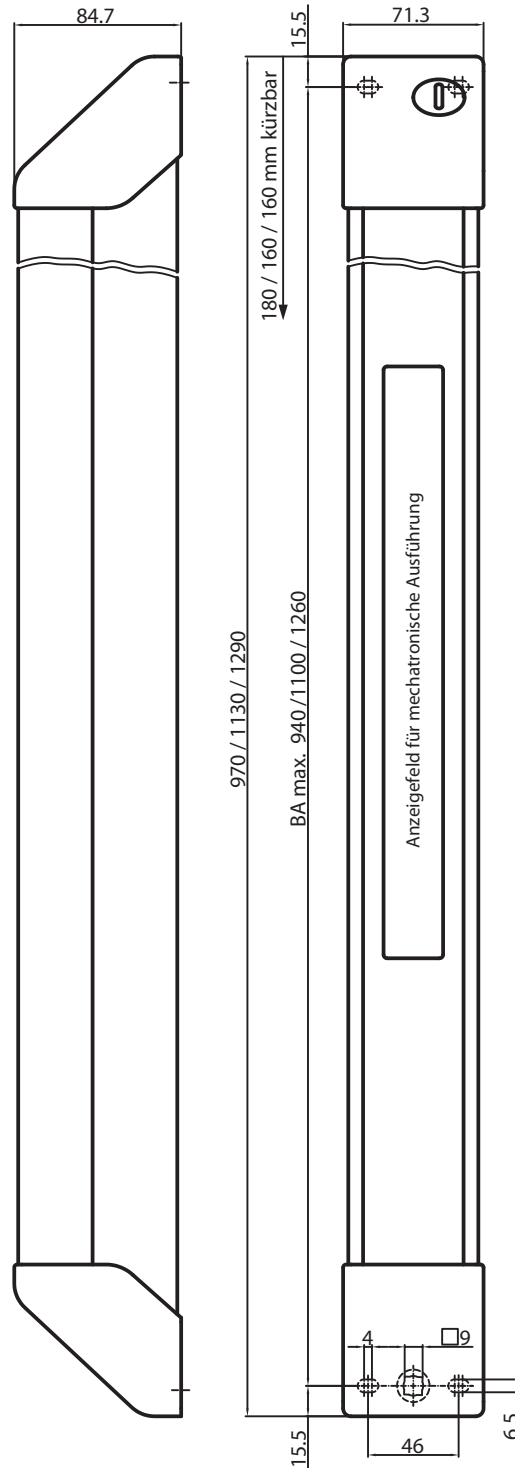

Bestellangaben:

5980/5981/5982/5983 940, 1100, 1260

Abbildung = DIN links

10/2010

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com

